

บอร์ดระบายอากาศดูร่าวัน รุ่นกันแมลง



คุ้มค่า บ้านเย็น ไร้แมลงกวนใจ

ใหญ่
บอร์ดกันแมลงครึ่งแผ่น




บ้านเย็น และช่วยป้องกันแมลงได้
ด้วยแผ่นระบายอากาศพร้อม
ตาข่ายกันแมลงสำเร็จรูปจากดูร่าวัน



ปกป้องอย่างมั่นใจยิ่งกว่า

ด้วยตาข่ายไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูปจากโรงงาน ที่มีเนื้อเหนียว ทนทาน ตัดแนบแน่นไปกับตัวแผ่น ขอบดูร่าวันบอร์ดระบายอากาศได้อย่างลงตัว ช่วยป้องกันแมลงเข้าไถงหลังคา

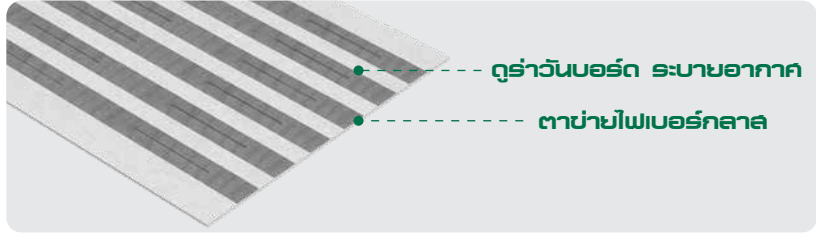

ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ

ตาข่ายไฟเบอร์กลาส

*ผลิตด้วยเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปจากโพลีเอทิลีน (PE) เพื่อความทนทานและการเพิ่มพูน

ดูร่าวันบอร์ดระบายอากาศ รุ่นกันแมลง คู่แข่งที่แท้จริง มั่นใจ ด้วยตาข่ายสำเร็จรูปจากโรงงาน ที่มีเนื้อเหนียว ทนทาน ตัดแนบแน่นไปกับตัวแผ่นบอร์ดอย่างลงตัว ช่วยป้องกันแมลงเข้าไปทำรังในไถงหลังคา หรือบริเวณรูระบายอากาศ ทนทานกว่าด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีคัมบริลลูทรี และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ

ลักษณะภายนอก


ชนิดแผ่น	เฉดสี	ลักษณะผิวหน้า	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น
ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ รุ่นกันแมลง		ผิวเรียบ	60 x 120 x 0.4 มม.	1.39	4.3 กก.
		ระบายอากาศครึ่งแผ่น			5.1 กก.
		ลายไม้ เซาะร่อง			5.1 กก.
		ผิวเรียบ เซาะร่อง			4.3 กก.

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
<ul style="list-style-type: none"> ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ รุ่นกันแมลง สำหรับงานฝ้าภายนอก มีรูระบายอากาศทรงยาว แบบคลาสสิก และมีตาข่ายกันแมลง	<ul style="list-style-type: none"> บ้านเป็น ประหยัดพลังงาน ด้วยรูระบายอากาศแบบยาวถึง 24 ช่อง มั่นใจยิ่งกว่า ด้วยตาข่ายกันแมลงจากโรงงาน ป้องกันแมลงเข้าไถงหลังคา แข็งแรง ทนทาน ไม่หดตัว หรือโก่งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสจากต่างประเทศ ปลอดไฟ เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซีลีคัมบริลลูทรี ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ติดไฟ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	ใช้สำหรับงานฝ้าภายนอก งานฝ้าชายคา ควรใช้ร่วมกับสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน ขนาด 23 มม. (ปลายแหลม) ขนาด 25 มม. (ปลายทวนมีปีก)

วิธีการติดตั้ง

- ตัดตั้งโครงคร่าวหรือเหล็กกล่องขนาด 2 x 3 นิ้ว โดยให้ระยะห่างระหว่าง 60 x 60 ซม. ได้ระนาบ ไม่บิดงอ
- ตัดตั้ง ดูร่าวันบอร์ด โดยเว้นร่องให้ระยะห่างระหว่างแผ่นประมาณ 0.5 ซม. แล้วยึดด้วย สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 28.5 มม. (ปลายทวน มีปีก) ห่างกัน 20 ซม.
- ใช้เทปกาวยึดขอบรอยต่อของแผ่น ก่อนทำการขานแนวเพื่อความเรียบรอยและสวยงาม
- ใช้กาวขานแนวโพลียูรีเทน ขานแนวรอยต่อแผ่นดูร่าวันบอร์ด ดึงเทปกาวยออก แล้วรอให้แห้งสนิท
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าลงบนแผ่นดูร่าวันบอร์ด 1 - 2 ชั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาสีด้วยสีข้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือสีน้ำอะคริลิก อย่างน้อย 2 ชั้น หรือจนได้ดูสีที่ต้องการ

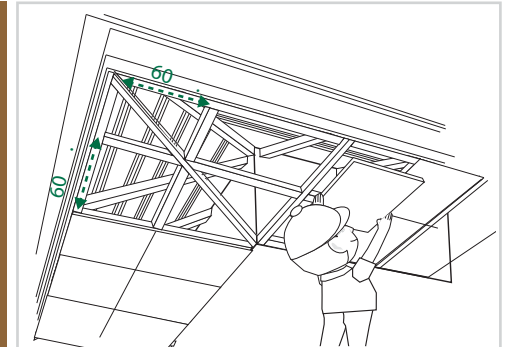

ข้อแนะนำการติดตั้ง : 1) การยิงสังกรูต้องยิงให้ต่ำกว่าระดับผิวหน้าแผ่นประมาณ 1 มม. 2) การทาสีควรทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนอย่างน้อย 2 รอบ รอให้แห้งแล้วใช้สีน้ำอะคริลิกตามเฉดสีที่ต้องการทาสี (ไม่ควรใช้สีน้ำมันทาสี) ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งควรทำตามคำแนะนำและคู่มือการติดตั้งเท่านั้น 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(Safety)ทุกครั้ง 3) ห้ามรับประทุษร้ายหรือเข้าปากและไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจาะ เจียหรือขัดผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชัน



จัดทำโดย
บริษัท เอลซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 เลขที่ 1 ถนนพูนพิพัฒน์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
www.duraone.co.th