

# หลังคาคอนกรีต ดูราววัน



ลอนสวยคลาสสิก โดดเด่นทุกมุมมอง



รุ่นลอนฟ้าสวย




## กระเบื้องหลังคาลอนแครชวี

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตดูร่าวัน “ลอนแครชวี” ด้วยรูปลอนโค้งเว้า เป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์คลาสสิก สร้างมิติชัดเจนให้พื้นหลังคาบ้านสวยโดดเด่นทุกมุมมอง

มอก. 2619-2556

ขนาดกระเบื้อง (ซม.)	33 x 42
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ่น)	4.05
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง	30 - 35 องศา
ความลาดชันต่ำสุดที่ติดตั้งได้	17 องศา
ระยะแป (ซม.)	32 - 34
จำนวนการใช้งานโดยเฉลี่ย (แผ่น/ตร.ม.)	10 - 11

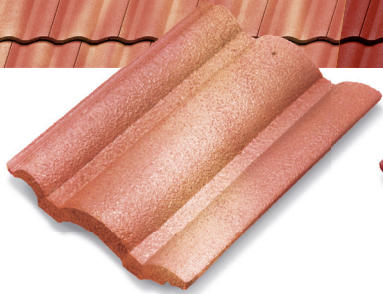

สีส้มรุ่งอรุณ



สีแดงมहाลาก




สีน้ำตาลส้มฤทธิ



สีเทามงคล

## ชุดครอบหลังคาลอนแครชวี ดูร่าวัน

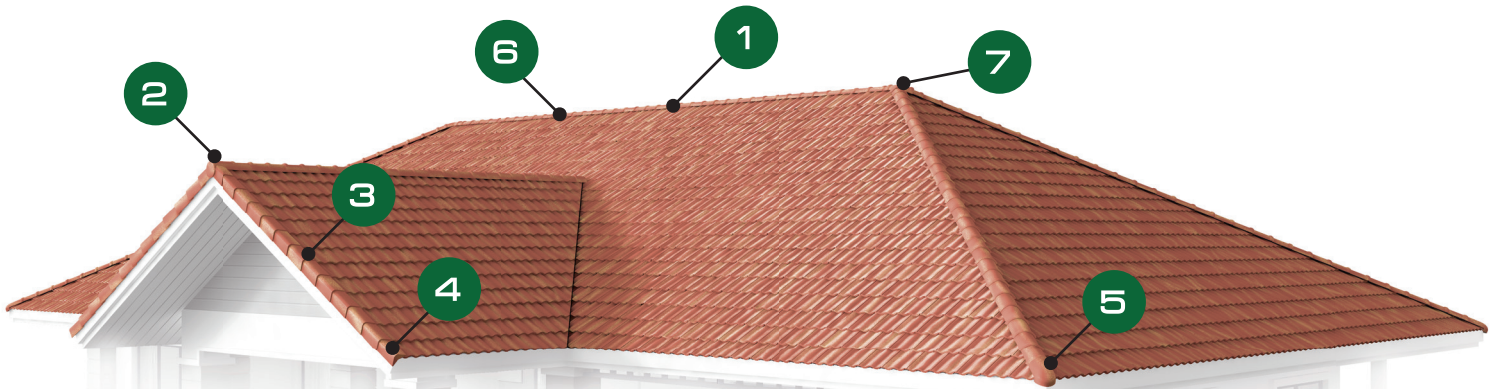

### 1. ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคา และบริเวณตะเข็บสัน (3.3 แผ่น/ความยาว 1ม.)




### 2. ครอบโค้งปิดหัว

ใช้ปิดปลายสันหลังคา ที่ด้านบ้นลม สำหรับ สันหลังคาทรงหัว




### 3. ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบ้นลม ขอบหลังคา (3.3 แผ่น/ความยาว 1ม.)



### 4. ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้าง ตัวสุดท้าย บริเวณ บ้นลมของหลังคา



### 5. ครอบโค้งหางมน

ใช้ต่อจากครอบ สันโค้งตัวสุดท้าย บริเวณตะเข็บสัน



### 6. ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลาง ขอบสันหลังคา สำหรับหลังคาทรงหัว



### 7. ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบ กับตะเข็บสัน สำหรับ สันหลังคาแบบบันหย้า



### 8. ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดกับตะเข็บสันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคา บ้นหย้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส




## คุณสมบัติ

### สีสวย ทนนาน


ด้วยเทคนิคการเคลือบสีที่ล้ำสมัย แบบ Intense Coating โดยเคลือบขณะที่กระเบื้องเปียก (Wet on Wet) ทำให้เนื้อสีผสานซึมเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง สีทนพิเศษ และสีติดทนนาน

- เคลือบสีผสมเข้ากับเนื้อกระเบื้อง
- เคลือบสีน้ำยาเคลือบผิวชนิดพิเศษ


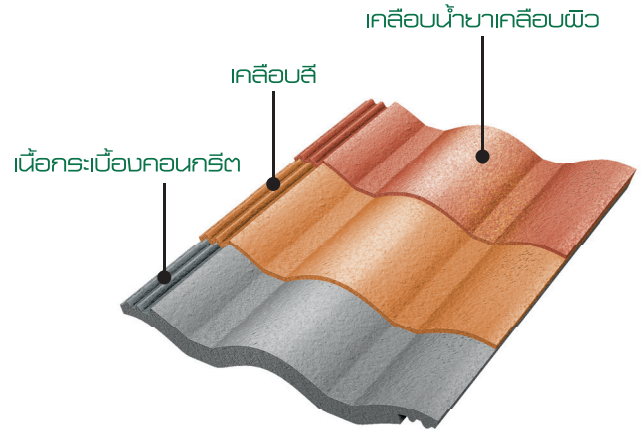


### ป้องกัน 3 ชั้น ไม่รั่วซึม

ออกแบบให้มีบัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับ และมีลึนรางด้านข้าง ป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่น

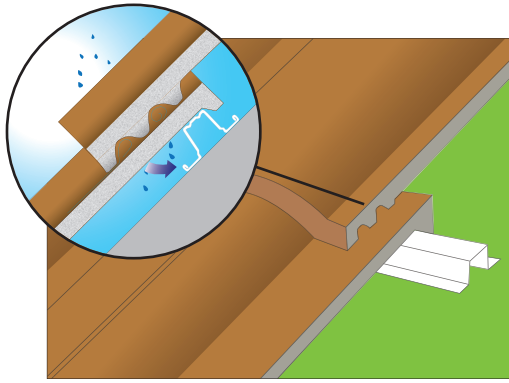

ลึนรางด้านข้าง  
ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่น

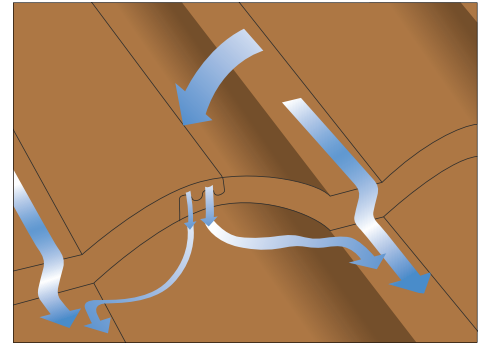

บัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก  
ป้องกันน้ำฝนไหลย้อนเข้าใต้หลังคา

### แข็งแกร่ง ไม่แตกร้า

แข็งแกร่งสูงตามมาตรฐาน  มอก. 535-2556  
โดยมีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ISO 9001



#### 📌 ข้อควรระวัง

- ด้วยคุณลักษณะของการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต สีของกระเบื้องอาจแตกต่างกันในแต่ละรอบการผลิต ในการซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ต้องซื้อให้ครบตามจำนวนการใช้งานจริง
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#### 📌 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- การทำงานบนหลังคา ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และยึดสายโยง (Life Line) เป็นต้น เพื่อป้องกันการตกจากหลังคา
- โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือการติดตั้งให้ละเอียดก่อนการติดตั้ง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

## รายละเอียดจำนวนใช้งาน

สินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้
 แผ่นกระเบื้องหลังคาคอนกรีต	330 x 420 มม.	4.05	10 - 11 แผ่น/ตร.ม.
 ครอบสันโค้ง ดูราวัน	248 x 330 มม.	3.0	3.3 แผ่น / เมตร
 ครอบโค้งปิดหัว ดูราวัน	217 x 330 มม.	4.8	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบข้าง ดูราวัน	198 x 420 มม.	3.3	3 แผ่น / เมตร
 ครอบข้างปิดชาย ดูราวัน	180 x 345 มม.	2.9	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งทรงมน ดูราวัน	207 x 357 มม.	4.0	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสองทาง ดูราวัน	248 x 330 มม.	3.5	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสามทาง ดูราวัน	371 x 415 มม.	5.1	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสี่ทาง ดูราวัน	362 x 362 มม.	6.4	1 แผ่น / 1 จุด
 آهنบยึดกระเบื้องคอนกรีต	-	-	6 ตัว / เมตร
 ชุดอุปกรณ์ยึดครอบเหล็ก ดูราวัน	0.28 x 3 ม.	3.15	2.9 ม. / ชุด (รวมข้อกับ 0.1 ม.)
 แผ่นสะท้อนความร้อน ดูราวัน	1.25 x 20 ม.	5	พื้นที่ใช้งาน 25 ตร.ม.
 แผ่นสะท้อนความร้อน ดูราวัน	1.25 x 60 ม.	15	พื้นที่ใช้งาน 75 ตร.ม.
 ฉนวนใยแก้วกันความร้อน ดูราวัน	0.6 x 4 ม.	1.36, 1.90	2.4 ตร.ม.
 แผ่นปิดรอยต่อ ดูราวัน	0.1 ม. x 3 ม.	0.9	3 เมตร / ม้วน
 สีทาปูนใต้ครอบหลังคา ดูราวัน	-	2	ทาปูนใต้ครอบได้ 40 ม.
 สกรูยึดแป ดูราวัน	13 มม.	0.95	(แป 4 ม.) 10 ตัว/ท่อน (แป 6 ม.) 14 ตัว/ท่อน
 สกรูยึดหลังคาคอนกรีต ดูราวัน ปลายแหลม 2.25"	2.25" (5.63 ซม.)	1.04	1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น
 สกรูยึดหลังคาคอนกรีต ดูราวัน ปลายลั่ว 2.5"	2.5" (6.25 ซม.)	1.15	1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น

