

บัวตกແຕ່ງດູຣ່າວັນ







ເພີ່ມມິຕິໃຫ້ບ້ານ ສວຍ ເດ່ນ ສູງຕົວ



ตัดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ประหยัดเวลา
ป้องกันน้ำไหลจากผนังเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร
เนื้อเรียบเนียน สวย ไม่มีรอยร้าว ได้มาตรฐาน
ขนาด 10 ซม. มีทั้งแบบมีร่องตักน้ำ และไม่มีร่อง



บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ใช้ตากແຕ່ງພັນກາຍນອກ ເໝາະສຳລັບການຕັ້ງແຕ່ງຕົວກອນປະຕູ ກອນຫນ້າຕ່າງ ເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນເປັນມິຕິ ແລະດ້ວຍຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງຟີເບີກ໌ເຊີເມັນ ຈຶ່ງມີສ່ວນຜົນມາຈາກພູນຊີເມັນປໍຣ໌ຕາເລນດ໌ ສີລິກັບຣີລຸກຊີ ແລະເສັ້ນໄຍເຊລຸໂລລ ຜ່ານກະບວນການອົບໄອນ້ຳເຣນດັນສູງ (Autoclave) ຈຶ່ງເປັນແຮມ ທນທານທຸກສຸດກາຍອາກາດ ປລວກໂມຄິນ ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ທັງທັງກາຍໃນແລະກາຍນອກ


ลักษณะภายนอก						
ชนิดแผ่น	ลักษณะแผ่น	ลักษณะ	ขนาด	แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก/แผ่น	การใช้งาน
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ຮຸ່ນມີຮ່ອນ	 ສີເຊີເມັນຕ໌ ຟີເວີເຣີຍ ບອນຕາຣນ		7.5 x 300 x 5 ซม.	0.33	8.2 กก.	ใช้บริเวณกรอบประตู หรือกรอบหน้าต่าง ช่วยดักกันน้ำไหลย้อน
			10 x 300 x 5 ซม.	0.33	12.8 กก.	
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ຮຸ່ນໂມເຕີຣັນ	 ສີເຊີເມັນຕ໌ ຟີເວີເຣີຍ ບອນຕາຣນ		7.5 x 300 x 5 ซม.	0.33	8.7 กก.	ใช้เป็นขอบคิ้วอาคาร, ตากແຕ່ງບານພັນ
			10 x 300 x 5 ซม.	0.33	13.3 กก.	

คุณสมบัติ		
ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ	<ul style="list-style-type: none"> ◦ เพิ่มมิติ ให้โดดเด่น ตากແຕ່ງຂັ້ງບອນປະຕູກຸ້ນຕ່າງ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ສວຍນາມ ສາມາດນຳດ້ານດັບວ່າດ້ານໃນມາພາສາອອກດ້ານນອກ ແລະນຳໄປໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ງບານ facade ຫຼືບານພັນກາຍໃນໄດ້ ໃຫ້ມິຕິທີ່ໂດດເດັ່ນ ໂມ່ເໝືອນໂຄຣ ◦ กันน้ำไหลเข้าสู่ผนัง ມີຮ່ອນດັກນ້ຳໃຫ້ແຜ່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ເກີດກະບາດນ້ຳທີ່ພື້ນບ້ານ ◦ ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ເບາກວ່າບັງພູນສຳເລັດ ຕັດຕັ້ງໄວກວ່າໄມ້ຕ້ອງຮອກສ່ວນພູນ ◦ แข็งแรง ทนทาน ໂມ່ຍັດຫຼັດຕັ້ງ ຫຼືອກໂຄ່ນບອ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ Autoclave ◦ ปลอดภัย ເພາະເຜີສາຈາກພູນຊີເມັນປໍຣ໌ຕາເລນດ໌ ແລະສີລິກັບຣີລຸກຊີ ◦ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ໂມ່ມີສ່ວນຜົນຂອງແຮ່ໄຍຕີນ ທີ່ເປັນອັນຕາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ 	ສຳລັບບານໂມ່ຕັ້ງແຕ່ງພັນ ບອນຂັ້ງປະຕູ ຫຼືກຸ້ນຕ່າງ ໃຊ້ບານໄດ້ທັງກາຍນອກ ແລະກາຍໃນ

วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ເອາຣູບັງຕັ້ງແຕ່ງພັນດູຮ່າວັນ ວັດຈາກບອນບລຸນມາ 3.5 ຈຸມ. ຫ່າງຈາກປລາຍແຜ່ນ 10 ຈຸມ. ທຸກຮະ: 50 ຈຸມ. ໂດຍໃຊ້ດອກເອາະກອນກຣີຕ໌ 7 ມມ.ເອາະແບບໂມ່ກະແກວນກະລຸ ແລ້ວໃຊ້ດອກ 10 ມມ. ເອາະກວ້ານທີ່ຟັງຫນ້າບັງສັກປະມານ 5 ມມ.ເພື່ອຊ່ວຍເຜິ້ງຫົວລຸກຣູທອນຕັດຕັ້ງ
2. ຫານບັງບານພັນ ໂດຍໃຊ້ລ່ວນເອາະພັນພູນຕາມຮູທີ່ເອາະໄວ້ບັນບັງ ດ້ວຍດອກເອາະກອນກຣີຕ໌ 6.5 ມມ.
3. ຕອກພຸກພລາສຕິກເບອຣ໌ 7 ເຂົ້າໄປໃນຮູທີ່ພັນໃຫ້ເກືອບສຸດ ນຳລ່ວນບັນລຸກຣູປລາຍແຮລມ ເບອຣ໌ 10 ຍາວ 3 ນິ້ວລົງໄປອນຫົວລຸກຣູພິ້ງເຂົ້າໄປໃນບັງປະມານ 2 ມມ. ນິ້ວເກືອບຫົວລຸກຣູໃຫ້ເຮັບຮ້ອຍ
4. ເກືອບຮອຍຕ່ອຮະຫ່ວ່າງບັງແລະພັນດ້ວຍໂປລີຢູຣີເກນ ທັງດ້ານບນແລະດ້ານສ່າງບອນບັງ
5. ວາມພູນປັດຮ່ອນບັງໃຫ້ເຮັບເລມອບອບ ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ແກ້ວແລ້ວບັດຕັ້ງແຕ່ງອນເຮັບ

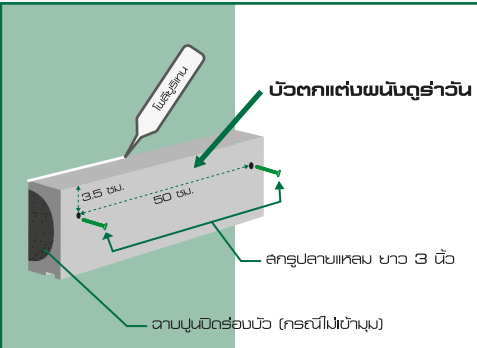

**ສົມມິດທາງທຸກສຸດຕາກຕ່າງກາຍ ເຊັ່ນວາກບານການເມັພ
 ວ່ານນຳການຕັດຕັ້ງ : 1) ກອນອົບລຸກຣູທອນມີໃຫ້ທຳກວ່າເປັນພູນແຜ່ນປະມານ 1-2 ມມ. 2) ກອກສັກວາກສັກອນພູນກ່າກອນ ອຳນວຍ 2 ສອ ສັກໃຫ້ແກ້ ແລ້ວໃຊ້ເນ້ນອາຣີສັກຕາມເວັດສີ່ທ້ອງການທັບ
 3) ກອກຕັດຕັ້ງແຜ່ນແຜ່ນ ໃຫ້ຕັດບົວເພື່ອຕຳມູນ 45 ອມກ ເຊັ່ນອນປະມານ 3 ມມ. ແລ້ວເອາະແວດວັດຮູໄວ້ ຕັ້ງໄວ້ແກ້ວ ວັດຕາຕັ້ງໃຫ້ຮຸ່ນເຜິ້ງເຊັ່ນວ່າ
 ວັດຮຸ່ນວັດ : 1) ກອກຕັດຕັ້ງກອກຕ່າງກຳແນ່ນຳ ແລ້ວມີກອກຕັດຕັ້ງຕ່າງກຳແນ່ນຳ 2) ພູໂຕຕັ້ງຕ້ອນຂອງລຸກຣູພິ້ງບັນທັບສ່ວນເກລ (Safety) ທຸກຄຣີມ 3) ຫ່າງຮັບປະມານ ຫຼືອກເຂົ້າເບາກ ແລ້ວມີກອກສຸດພູນທີ່ຕັດຈາກກອກຕັດ ເອາະ ເຮັບ ຫຼືອກວັດເຜິ້ງຕີນຕີ