

อุปกรณ์เสริมดูરાวัน



กันร้อน กันรั่ว และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



งานหลังคา


งานยึดวัสดุ

เก็บงานไม้



ดี คู่คุณค่า ดูราวัน

กันร้อน

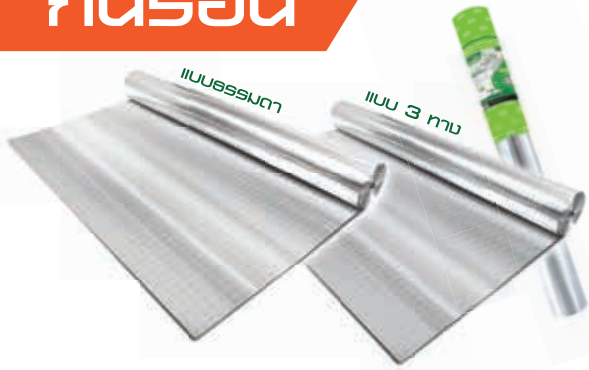

แผ่นสะท้อนความร้อนดูราวัน

สะท้อนความร้อน ให้บ้านของคุณเย็น ประหยัดพลังงาน

95%
สะท้อนความร้อน

ผลิตจากอลูมิเนียมพอยล์บริสุทธิ์ 2 หน้า
ผ่านการทดสอบที่อุณหภูมิ -40 ถึง 116 องศาเซลเซียส




ไม่ลามไฟ

วัสดุไม่ลามไฟ ได้มาตรฐาน IEEE เรน ด้วยวัสดุพิเศษ 6 ชั้น

ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด

ใช้ติดตั้งได้กับหลังคาทุกชนิด ทั้งบนแป และใต้อ่าง
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก/ตร.ม.	พื้นที่ต่อม้วน
ม้วนเล็ก 125x2000	0.040	20 ตร.ม./ม้วน
ม้วนใหญ่ 125x6000	0.013	60 ตร.ม./ม้วน

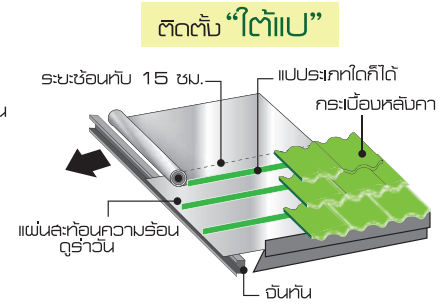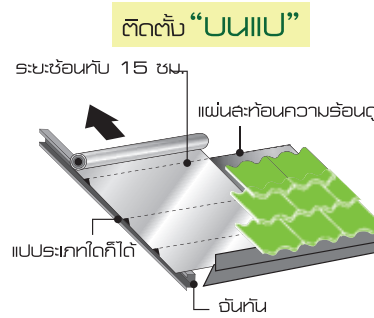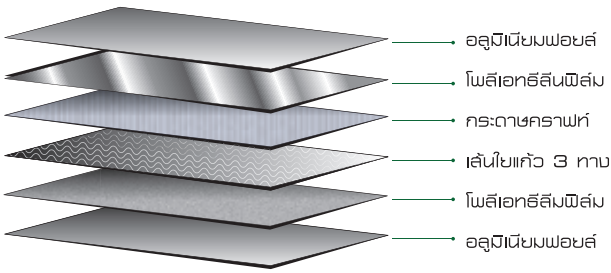

กันรั่ว

แผ่นรองใต้อ่างดูราวัน

ใช้สำหรับปิดกันรั่วบริเวณสันหลังคา และตะขบสัน

แผ่นปิดรอยต่อดูราวัน

ปิดกันรั่วบริเวณขอบกระเบื้องนอกประสาธต์

ทรายเทคซิลเติมดูราวัน


บุดป้องกันรั่วแนวสันหลังคา และตะขบสัน



ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก/ตร.ม.
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35




ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก/ตร.ม.
10 x 300	3.33
20 x 300	1.66
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35
28 x 40	8.93

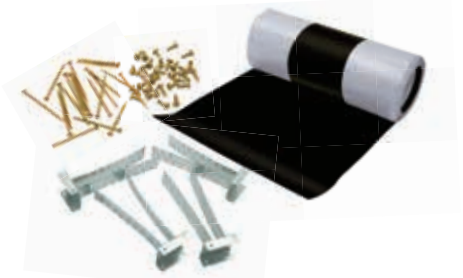

รายการสินค้าในชุดอุปกรณ์ยึดครอบ	
แผ่นรองใต้อ่างขนาด 28x300 ซม.	1 ชิ้น
ขวยึดเหล็กใต้อ่าง	4 ชิ้น
ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก	32 ตัว
ตะปูเกลียวยึดครอบ 2.5" บลายสว่าน	20 ตัว
เหล็กยึดครอบ ยาว 3 เมตร	1 ท่อน

จุดเสียบบนหลังคาที่ควรกันรั่ว

● ใช้แผ่นรองใต้อ่าง ● ใช้แผ่นปิดรอยต่อ

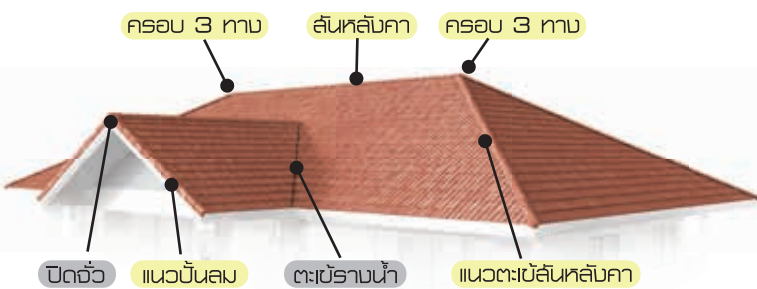

จุดอื่นๆ : บริเวณบันลุมเชิงชาย, แนวกระเบื้องชนพนัน

ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด

ติดตั้งง่าย สามารถขึ้นรูปได้ตามลอนกระเบื้อง
และรอยต่อหลังคาทุกชนิด

100°C
ทนความร้อน

ผลิตจากวัสดุขยับยั้งการรั่วซึมคุณภาพสูง กันน้ำ
และทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส

ป้องกันรังสี UV

พื้นผิวมีแผ่นฟิล์มสำหรับป้องกันรังสี UV

สกรูดูร่าวัน


เกาะน้ำหนัก รวดเร็ว แข็งแรง




สกรูดูร่าวัน พลาสติกควัดสุด และโรนบานที่ได้มาตรฐาน คม ยิงเข้าพิววีลัดได้ง่าย ช่วยในการยึดติดที่แข็งแรงแ โดยเลือกพิจารณาจากควัดสุดที่ใช้ ขนาด และความหนาของควัดสุด สำหรับสกรูดูร่าวัน สามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ บานยึดกระเบื้องหลังคา, บานยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ และบานยึดโครงคร่าวหรือควัดอื่นๆ

บานยึดควัดสุด

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกใช้สกรูดูร่าวัน



สกรูปลายสว่าง สำหรับเกาะ**บานเหล็กชนิดต่างๆ**



สกรูปลายแหลม สำหรับเกาะ**บานไม้**

สกรูสำหรับหลังคา

การใช้งาน	รายการ	รูปถ่าย	หัวสกรู	ขนาด	
				นิ้ว	มม.
<p>สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบเรียบ</p>	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 1.5 นิ้ว		ปลายสว่าง	1.50	37.50
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 2 นิ้ว		ปลายสว่าง	2.00	50.00
<p>สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบลอน</p>	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 2.25 นิ้ว		ปลายแหลม	2.25	56.25
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 2.5 นิ้ว		ปลายสว่าง	2.50	62.50
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 3 นิ้ว		ปลายสว่าง	3.00	75.00
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 4 นิ้ว		ปลายสว่าง	4.00	100.0
<p>สำหรับยึด กระเบื้องลอนคู่</p>	สกรูยึดลอนคู่ดูร่าวัน 88 มม.		ปลายสว่าง	3.52	88.00
	สกรูยึดลอนคู่ปลายแหลมดูร่าวัน 90 มม.		ปลายสว่าง	3.60	90.00
	สกรูยึดลอนคู่ดูร่าวัน 95 มม.		ปลายแหลม	3.80	95.00
<p>สำหรับยึดเมทัลชีท</p>	สกรูยึดเมทัลชีทดูร่าวันปลายสว่าง0.6"		ปลายสว่าง	0.60	15.00
	สกรูยึดเมทัลชีทดูร่าวันปลายสว่าง1"		ปลายสว่าง	1.00	25.00
	สกรูยึดเมทัลชีทดูร่าวันปลายสว่าง2"		ปลายสว่าง	2.00	50.00

สกรูสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

การใช้งาน	รายการ	รูป	หัวสกรู	ขนาด	
				นิ้ว	มม.
 บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน 20 มม.		ปลายสว่าง	0.79	20.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน 23 มม.		ปลายแหลม	0.92	23.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน 32 มม.		ปลายสว่างมีปีก	1.28	32.00
 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน 25 มม.		ปลายสว่างมีปีก	0.98	25.00
	สกรูยึดไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน 28.5 มม.		ปลายสว่างมีปีก	1.14	28.50
	สกรูยึดไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ปลายแหลมดูราวัน 38 มม.		ปลายแหลม	1.52	38.00
	สกรูยึดไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน 45 มม.		ปลายสว่างมีปีก	1.80	45.00

สกรูสำหรับยึดวัสดุอื่นๆ


การใช้งาน	รายการ	รูป	หัวสกรู	ขนาด	
				นิ้ว	มม.
 สำหรับยึดวัสดุ	สกรูยึดแปดูราวัน		ปลายสว่าง	-	-
	สกรูยึดแท่นริเวทดูราวัน		ปลายสว่าง	0.79	20.00
	สกรูยึดแผ่นยิปซัมดูราวัน		ปลายแหลม	0.98	25.00
	สกรูยึดโครงคร่าวดูราวันปลายแหลม 10 มม.		ปลายแหลม	4.00	10.00

แหวนยึดกระเบื้องเคลือบ

แหวนยึดกระเบื้องเคลือบ ดูราวัน

ขนาด : ความหนา 0.8-1.00 มม.
กว้าง 2.5 x ยาว 3 ซม.

ผลิตจากสแตนเลส ใช้สำหรับยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อระหว่างกระเบื้องแผ่นเติม กับกระเบื้องเคลือบตลอดแนวรางน้ำ และแนวตะเข็บสัน เพื่อป้องกันกระเบื้องเคลือบหลุดร่วง

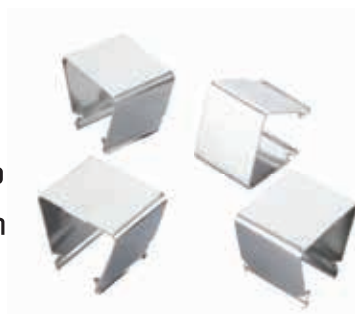

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

สีปิวหัวสกรู ดูราวัน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับตกแต่งช่องลมหัวสกรู, รอยต่อ, ต่ําหนีบองไม้ดูราวัน หรือไม้สังเคราะห์ทุกชนิด



วิธีการใช้งาน

1. ยิบสกรูให้หัวสกรูจมพอดีกับผิวไม้ หรือ จมต่ำลงไปจากผิวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
2. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสิ่งสกปรก และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
3. คนสีให้เข้ากัน ถ้าพบว่าสีมีความหนืดสูง สามารถผสมน้ำเพิ่มได้ 5-10 % (ห้ามผสมทินเนอร์)
4. ใช้สีปิวหัวสกรู ทาเฉพาะบนหัวสกรู ไม่ควรทาเป็นพื้นที่กว้าง เพราะจะทำให้สีไม่รอบๆ เป็นรอยดำ



สีเนื้อ สีสีททอง สีเนเจอร์ลัมบิง สีแดงออกกานี สีไม้สน สีไม้แดง สีโอ๊ค

- ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง



สีทาปูนใต้กรอบ ดูราวัน

ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง ทนทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะดีไม่หลุดลอก

ใช้สำหรับเบสสีปูนใต้กรอบสันหลังคา, ตะเข้สัน หรือบริเวณแผ่นปิดรอยต่อ ใต้เป็นสีเดียวกับกระเบื้องหลังคา

วิธีการใช้งาน

1. ใช้ทาปูนใต้แนวกรอบสันโค้ง หรือทาทับแผ่นปิดรอยต่อ โดยไม่ต้องผสมน้ำ
2. ก่อนทา ควรขัดผิวหน้าปูนให้เรียบปราศจากฝุ่น
3. สีจะแห้ง สามารถสัมผัสได้ภายใน 30 นาที



ส้มรุ่งอรุณ แดงมหาลาก น้ำตาลส้มตุกกี๋ เทามงคล



- ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม/กระป๋อง
- ทาปูนใต้กรอบได้ยาวประมาณ 40 เมตร



บริษัท เอลซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Call Center 0-2586-2636
www.duraonebrand.com