

ดูราววันบอร์ดระบายอากาศ
รุ่นกันแมลง



บ้านเย็น คุ่มค่า มั่นใจกว่า

ใหม่
รุ่นกันแมลง



บ้านเย็น และช่วยป้องกันแมลงได้
ด้วยแผ่นฝ้าระบายอากาศพร้อม
ตาข่ายกันแมลงสำเร็จรูปจากดูราววัน


ดี คุ่มค่า ดูราววัน

ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ กันแมลง



ปกป้องอย่างมั่นใจยิ่งกว่า

ด้วยตาข่ายไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูปจากโรงงาน ที่มีเนื้อเหนียว ทนทาน ตัดแนบแน่นไปกับตัวแผ่น ขอบดูร่าวันบอร์ดระบายอากาศได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยป้องกันแมลงเข้าโอบหลังคา

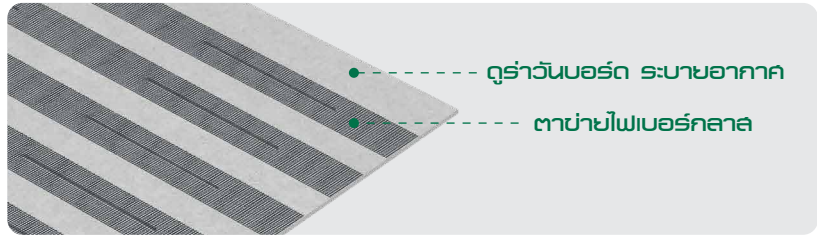

ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ
ตาข่ายไฟเบอร์กลาส

*สัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศภายนอกในภาพ เนื่องจากระบบการพิมพ์

ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ รุ่น กันแมลง บ้านเย็น คุ้มค่า มั่นใจ ด้วยตาข่ายสำเร็จรูปจากโรงงาน ที่มีเนื้อเหนียว ทนทาน ตัดแนบแน่นไปกับตัวแผ่นดูร่าวันบอร์ดอย่างสมบูรณ์ ช่วยป้องกันแมลงเข้าไปทำรังในโอบหลังคา หรือบริเวณรูระบายอากาศ ทนทานกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีคัมบริลลูทรี และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการ ออโตคลอว์ที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ

ลักษณะภายนอก


ชนิดแผ่น	เฉดสี	ลักษณะผิวหน้า	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น
ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ รุ่นกันแมลง		ลายไม้ เซาร้อน	60 x 120 x 0.4 มม.	1.39	5.1 กก.
		ผิวเรียบ เซาร้อน			5.1 กก.
		ผิวเรียบ			4.3 กก.

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ดูร่าวันบอร์ด ระบายอากาศ รุ่นกันแมลง สำหรับงานฝ้าภายนอก มีรูระบายอากาศทรงยาว แบบคลาสสิก และมีตาข่าย กันแมลง	<ul style="list-style-type: none"> บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน ด้วยรูระบายอากาศแบบยาวถึง 24 ช่อง มั่นใจยิ่งกว่า ด้วยตาข่ายกันแมลงจากโรงงาน ป้องกันแมลงเข้าสู่โอบหลังคา แข็งแรง ทนทาน ไม่หดตัว หรือโก่งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสจากต่างประเทศ ปลอดภัยไม่กิน เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซีลีคัมบริลลูทรี ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ติดไฟ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	ใช้สำหรับงานฝ้าภายนอกภายนอก งานฝ้าชายคา ควรใช้ร่วมกับสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน ขนาด 23 มม. (แบบทาส) ขนาด 25 มม. (แบบฐานตัวก)

วิธีการติดตั้ง

1. ตัดตั้งโครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด 2 x 3 นิ้ว โดยให้โครงทงฝ้ามีระยะห่าง 60 x 60 ซม. ใต้ระนาบ ไม้ปิดขอบ
2. ติดตั้ง ดูร่าวันบอร์ด โดยเว้นร่องให้มีความห่างระหว่างแผ่นประมาณ 0.5 ซม. แล้วยึดด้วย สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 28.5 มม. (ปลายลวด มีปีก) ห่างกัน 20 ซม.
3. ใช้เทปกาวยึดขอบรอยต่อของแผ่น ก่อนทำการยาแนวเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
4. ใช้กาวยาแนวโพลียูรีเทน ยาแนวรอยต่อแผ่นดูร่าวันบอร์ด ดึงเทปกาวยออก แล้วรอให้แห้งสนิท
5. ทาสีรองพื้นปูนเก่าลงบนแผ่นดูร่าวันบอร์ด 1 - 2 ชั้น ทั้งไว้ให้แห้ง แล้วทาสีด้วยสีข้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือสีน้ำอะคริลิก อย่างน้อย 2 ชั้น หรือฉาบได้วัสดุที่ต้องการ

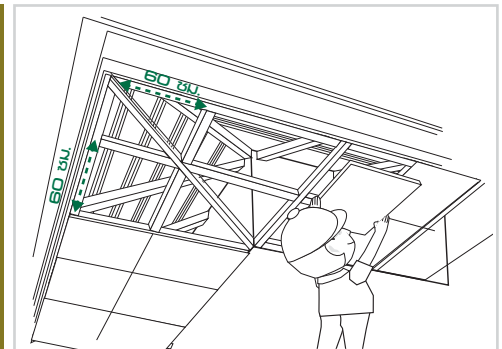

ข้อแนะนำการติดตั้ง : 1) การฉาบหรือทาสีรองพื้นให้ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในแผ่น 1 มม. 2) การทาสีรองพื้นก่อนฉาบปูนก่อน ฉาบปูน 2 รอบ รอให้แห้ง แล้วใช้สีน้ำอะคริลิกทาแนวต่อแผ่นดูร่าวัน (ในกรณีใช้แผ่นทงทง)
 ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งควรทำตามคำแนะนำ และคู่มือการติดตั้งที่แนบมา 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง 3) ห้ามรับน้ำหนัก หรือเข้าปาก และไม่ควรจุดไฟบนพื้นที่ติดตั้งเพราะติดไฟได้ หรือฉาบวัสดุอื่น



จัดทำจำหน่ายโดย
บริษัท เอสซีบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com