

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ทุกรุ่น



ทุกความลงตัว สำหรับพื้นที่ภายนอก



ใหม่

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดูราววัน คาร์เพ็ทสโตน (Carpet Stone)

ใช้สำหรับงานตกแต่งพื้นภายนอก เช่น พื้นที่รอบตัวบ้าน, ทางเท้าในสวน และลานกิจกรรม ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีเข็กร้อยระหว่างก้อน ติดตั้งง่าย ผิวสัมผัสแบบหินธรรมชาติด้วยการพ่นผิวตกแต่งแบบพิเศษ ที่ทำให้งานตกแต่งพื้นทางเท้าดูกลมกลืน สวยงามกว่างานพื้นทั่วไป



ผิวพ่น ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ

ทำให้ผิวสัมผัสแบบหินธรรมชาติ ด้วยการผลิตที่เลียนแบบพื้นผิวของหินจริงตามธรรมชาติ

เข็กร้อยเรียงระหว่างแผ่น

ง่ายต่อการจัดเรียงขณะติดตั้ง ช่องระหว่างแผ่นเท่ากัน มีติ๊กยึดตรึงทุกแผ่น

งานทางเท้าสวยเป็นธรรมชาติ

ใช้ติดตั้งร่วมกับการโรยหินตกแต่ง สามารถใช้หินดำ หินขาว หินกรวด หินเกล็ด หรือหินแม่น้ำได้ตามต้องการ



รุ่นลอคเวร์

ขนาด (ซม.)	50 x 50 x 3.5
น้ำหนัก	16 กก.
การใช้งาน	4 ผืน/ตร.ม.



คาร์เพ็ทสโตน รุ่นลอคเวร์ ผิวพ่น
สีดำเทา
Black Grey



คาร์เพ็ทสโตน รุ่นลอคเวร์ ผิวพ่น
สีแดง
Dark Red

*จำนวน 80 ผืน/พาด



รุ่นไททัน

ขนาด (ซม.)	40 x 50 x 3.5
น้ำหนัก	10.50 กก.
การใช้งาน	5 ผืน/ตร.ม.




คาร์เพ็ทสโตน รุ่นไททัน ผิวพ่น
สีดำเทา
Black Grey



คาร์เพ็ทสโตน รุ่นไททัน ผิวพ่น
สีแดง
Dark Red

*จำนวน 120 ผืน/พาด

ขั้นตอนการติดตั้ง

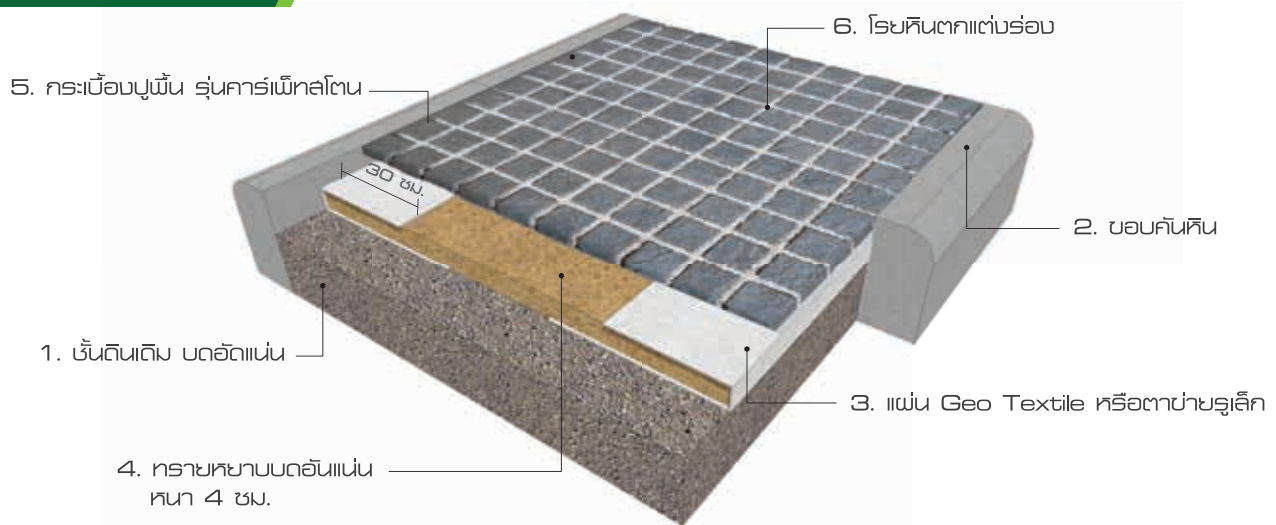

1. ชั้นดินเดิม :

ขุดลอกหน้าดินเพื่อกำจัดขยะและวัชพืช จากนั้นปรับระดับให้พอเรียบ และตบอัดให้แน่น กรณีพื้นที่มีระดับต่ำมากควรถมให้สูงขึ้น โดยเว้นระดับเผื่อทรายและบล็อกไว้ 8-10 ซม.



2. วางขอบ :

ทำการวางขอบก่อนปูพื้นเพื่อใช้เป็นแนวกำหนดขอบเขตพื้นที่และป้องกันทรายรอบพื้นที่หล่น ลามารถเลือกใช้ขอบคันทัน, ขอบตกต่างอื่นๆ กรณีปูชนก้าแบบหรือรั้วไม่ต้องใช้ขอบ

3. แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย (Geo Textile) :

สำหรับพื้นที่ที่ทรายมีโอกาสไหลตัว เช่น บริเวณใกล้จุดระบายน้ำ แนะนำให้ปูพื้นด้วย แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย หรือตาข่ายจูลี่ก เพื่อป้องกันทรายที่ปรับระดับรั้วไหล โดยปู ให้แผ่นใยสังเคราะห์ห่อทับทรายด้านบนไว้ประมาณ 30 ซม. ในลักษณะตัว U



4. ชั้นทรายหยาบบดอัดแน่น :

ใช้ทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ บดอัดด้วยเครื่องตบดินให้แน่น โดยความหนาของ ทรายหลังบดอัดอยู่ที่ 4 ซม. และปาดหน้าทรายให้เรียบ

5. ชั้นกระจับปูพื้น คอนกรีต คาร์เพ็ทสโตน :

ปูกระจับปูพื้น คอนกรีต คาร์เพ็ทสโตน จากจุดเริ่มต้น โดยวางชนชิดต่อกัน สามารถ ตัดแต่งพื้นคาร์เพ็ทสโตนส่วนเกินด้วยใบตัดคอนกรีต หรือตัดบริเวณเข็กรอกในตอนที่เชื่อมต่อ ระหว่างก้อนได้ และควรมีการปักหมุดข้างเส้นเอ็นในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเป็นแนวหลัก ในการปูกระจับปูพื้น



6. การตกแต่งร่องกระเบื้อง :

ใช้หินเกล็ด หรือหินแม่น้ำ ที่มีขนาดเม็ดหินไม่เกิน 0.5 ซม. ทรายตกแต่งบริเวณร่อง ระหว่างกระเบื้อง

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มความลื่นของพื้นกระเบื้อง โดยการเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตหลังโรยหินตกแต่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชัน



จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอลซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 ถนนพูนดินนาไทย บางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com