

# ไม้พื้นดูરાวัน



แข็งแรง สวยโดดเด่น เป็นธรรมชาติ



ขนาดใหญ่  
ทนกว่าไม้จริง



ทนทาน  
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย  
ไม่แตกร้าว



ทนต่อปัญหา  
เรื่องปลวก



ไม่ขีดขีด  
ไม่โท้งบ่อ



ปลอดภัย  
ปราศจากใยหิน

ดี คู่คุณค่า ดูราวัน



\*สีผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้นดูร่าวัน รุ่นลายไม้ เบบี้แอง ลอยโดดเด่น เป็นธรรมชาติ ด้วยลายไม้ที่ลวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง พลายกับคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลิก้าบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้เบบี้แอง ทนทาน เนื้อเหนียว ไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณลวยงาม ยาวนาน

## ลักษณะภายนอก

| ชนิดแผ่น                      | ขนาด                          | เจดสี | ลักษณะหน้าตัด | แผ่น / ตร.ม. | น้ำหนัก / แผ่น |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| ไม้พื้นดูร่าวัน<br>รุ่นลายไม้ | 10 x 300 x 2.5 ซม.            |       |               | 3.33         | 11.3 กก.       |
|                               | 15 x 300 x 2.5 ซม.            |       |               | 2.22         | 16.9 กก.       |
|                               | 20 x 300 x 2.5 ซม.            | 1.66  |               | 22.6 กก.     |                |
|                               | <b>NEW</b> 25 x 300 x 2.5 ซม. | 1.33  |               | 28.3 กก.     |                |
|                               | <b>NEW</b> 30 x 300 x 2.5 ซม. | 1.11  |               | 34.0 กก.     |                |


## คุณสมบัติ

| ลักษณะของแผ่น                 | คุณสมบัติ   | พื้นที่ใช้งาน   |
|-------------------------------|---|---|
| ไม้พื้นดูร่าวัน<br>รุ่นลายไม้ | <ul style="list-style-type: none"> <li>เบบี้แอง ทนทานทุกสภาพอากาศ ด้วยความหนาถึง 2.5 ซม.</li> <li>ลายไม้ลวย เป็นธรรมชาติ เส้นลายลวดลายของไม้ที่ชัดเจนเหมือนไม้จริง</li> <li>ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลาการติดตั้ง ด้วยหน้ากว้างที่มากกว่า</li> <li>เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสคุณภาพสูง</li> <li>ปลวกไม่กิน เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซีลิก้าบริสุทธิ์</li> <li>ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ติดไฟ</li> <li>ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีฝุ่นของไฟเบอร์ และแร่ใยหิน</li> </ul> | <p>สำหรับติดตั้งบนพื้น, ระเบียงพื้น ใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน</p> <p>ควรใช้ร่วมกับลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน ลกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 45 มม.</p> |

## วิธีการติดตั้ง

### ขั้นตอนการติดตั้ง

- ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ โดยทาน้ำใช้เหล็กกล่องขนาด 100x50 มม. หน้า 2.3 - 3.2 มม. และตะปูใช้เหล็กตัวขนาด 100x50x20 มม. หน้า 2.3 - 3.2 มม. ระยะห่างตามระยะที่แนะนำ
- ตัดไม้พื้นดูร่าวันลงบนโครงเหล็ก โดยเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่ง แล้วยึดด้วยลกรูดูร่าวันปลายลว่น มีปีก 45 มม. หัวฝังจม เข้ากับโครงเหล็กรูปพรรณทุกช่วงคานและตะแวนระยะห่างจากข้างแผ่น ประมาณ 2 ซม. เก็บหัวตะปูด้วยกาวยาแนวอะคริลิก ปิดແຕ່ງให้เรียบร้อย และทิ้งไว้ให้แห้ง
- กรณีใช้ไม้พื้นดูร่าวันสีเนเจอร์ลิมิ่ง ให้ปิวหัวลกรูด้วยสีปิวหัวลกรูดูร่าวันสีเนเจอร์ลิมิ่งด้วยพู่กัน กรณีใช้ไม้พื้นดูร่าวันสีรอมพีน ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อย ทากันด้วยสีน้ำอะคริลิก สำหรับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ สูตรโปรแกรมน้อย 2 เทียน

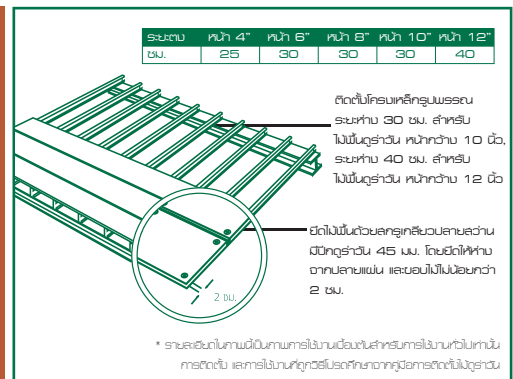

ข้อควรระวัง : • การตัดไม้ดูร่าวัน ควรทำตามคำแนะนำ และวิธีการติดตั้งที่แนบมา • ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง • ห้ามรับประทาน หรือสูดดมเข้าไป และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัดไม้ ดูดฝุ่น หรือสวมหน้ากาก



ติดต่อจำหน่ายโดย  
**บริษัท เอสซีอี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด**  
 1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
 โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com