

ดูราวันนิปปะบอร์ด



แผ่นนิปปะบอร์ด เรียบเนียน ทนทาน





ทนทาน งามไว ไม่แฉ่นตัว
ยิปซัมแท้ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
สำหรับงานฝ้าภายในบ้าน

แผ่นยิปซัม รุ่นขอบลาด



บริเวณขอบแผ่นยิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุมลาดลง เมื่อนำลอมแผ่นมาต่อกัน บริเวณรอยต่อจะเป็นร่องรูปตัว V ซึ่งจะช่วยให้การฉาบรอยต่อเรียบเนียนเสมอผิวแผ่น

ยิปซัมแท้ แข็งแรง ได้มาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

มอก.219-2552

คุณสมบัติ


ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ดูร่ายิปซัมบอร์ด มาตรฐาน รุ่นขอบลาด ปิดผิวหน้าด้วยกระดาษชนิดเหนียวพิเศษ 2 ด้าน	<ul style="list-style-type: none"> แข็งแรง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ด้วยความหนา 9 มม. น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ง่ายต่อการติดตั้ง และยกเก็บ เนื้อแผ่นเรียบเนียน ง่ายต่อการฉาบเก็บงาน และทาสี กันความร้อนได้ดี เพราะผลิตจากยิปซัมแท้ ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิปซัมแท้ ที่ไม่ติดไฟ กันเสียง สามารถออกแบบให้เป็นระบบป้องกันเสียงได้ 35 - 60 เดซิเบล ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีฝุ่นของไฟเบอร์ และแร่ใยหิน 	ใช้สำหรับติดตั้งงานฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ ที่ต้องการความเรียบเนียน ออกแบบฝ้าเพดานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ฝ้าหลุม ซ่อนไฟ ฝ้าเส้นระดับ เป็นต้น

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	น้ำหนัก / ตร.ม.
ดูร่ายิปซัมบอร์ด มาตรฐาน รุ่นขอบลาด	ขอบลาด	120 x 240 x 9 มม.	0.35	15.5 กก.	5.4 กก.

วิธีการติดตั้ง

- กำหนดระดับฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงคร่าวริมเข้ากับผนังให้ได้ระดับ
- ติดตั้งชุดแขวนฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงหลัก ระยะห่างไม่เกิน 120 ซม.
- ติดตั้งโครงชอย ระยะห่าง 40 ซม.
- ติดตั้งแผ่นยิปซัม ด้วยลวดรูดูร่า ตามโครง
 - ระยะห่างลวดรูไม่เกิน 20 ซม. ที่หัว และท้ายแผ่น
 - ระยะห่างลวดรูไม่เกิน 30 ซม. ที่บริเวณภายในแผ่น
- ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ด้วยปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูร่า ปิดแต่ง และทาสีไว้ 24 ชม.

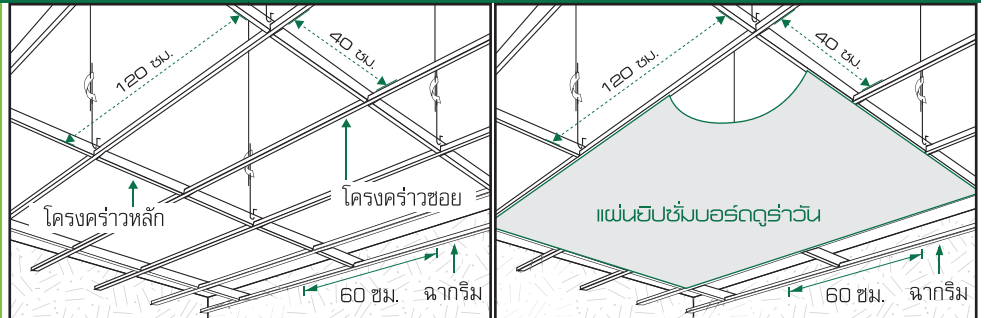

ข้อแนะนำการติดตั้ง

- หัวลวดรูต้องต่ำกว่าระดับผิวหน้าแผ่นยิปซัมประมาณ 1 มม.
- การทาสีบนแผ่นยิปซัม ควรทำสีรองพื้นปูนทำลวดรูน้ำมัน ก่อนทาสีรอง
- ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว (Safety) ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง



ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูร่าวัน

ผสมง่าย ฉาบง่าย ด้วยปูนพลาสติกเนื้อละเอียด เพิ่มความเหนียวพิเศษ ที่ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูนไม่แตกร้าว ชัดตกร่างได้ง่าย เบาแรง ฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับขนาด 25 กก.



ลวดรูยึดแผ่นยิปซัม ดูร่าวัน




ลวดรูสลายแหลมสำหรับยึดยิปซัม ขนาด 25 มม. (0.98 นิ้ว)



ลดความร้อนที่เข้าสู่ภายในห้อง
ลดทอนรังสีความร้อนมากถึง 93.7%
ประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา ติดตั้งไว

แผ่นยิปซัม รุ่นขอบลาด

เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดาน ที่ต้องการฉาบปิดรอยต่อให้เรียบเนียน



บริเวณขอบแผ่นยิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุมลาดลง เมื่อนำขอบแผ่นมาต่อกัน บริเวณรอยต่อจะเป็นร่องรูปตัว V ซึ่งจะช่วยให้การฉาบรอยต่อเรียบเนียนเหมือนผิวแผ่น

ลดความร้อนที่เข้าสู่ภายในห้อง

หมดปัญหาบ้านร้อนลดลงจากเดิมแดด ด้วยแผ่นลดความร้อนหลังแผ่น ลดทอนรังสีความร้อนได้ถึงมากถึง 93.7%

☎ 0219-2552

คุณสมบัติ


ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ดูราวันยิปซัมบอร์ด ทนร้อน รุ่นขอบลาด ปิดผิวด้วยแผ่นอลูมิเนียม ฟอยล์ด้านหลังแผ่น	<ul style="list-style-type: none"> ทนร้อน ด้วยแผ่นลดความร้อน ที่ลดทอนรังสีความร้อนได้ถึงมากถึง 93.7% แข็งแรง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ด้วยความหนา 9 มม. น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบากว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป ช่วยต่อการทำงาน เนื้อแผ่นเรียบเนียน ช่วยต่อการฉาบเก็บงาน และทาสี ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิปซัมแท้ ที่ไม่ติดไฟ กันเสียง สามารถออกแบบให้เป็นระบบป้องกันเสียงได้ 35 - 60 เดซิเบล ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีฝุ่นของไฟเบอร์ และแร่ใยหิน 	ใช้สำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดานแบบ ฉาบเรียบ เหมาะสำหรับฝ้าเพดาน ห้องขึ้นบนส่วนที่ติดหลังคา หรือ ห้องใต้หลังคา

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	น้ำหนัก / ตร.ม.
ดูราวันยิปซัมบอร์ด ทนร้อน รุ่นขอบลาด	ขอบลาด	120 x 240 x 0.9 ซม.	0.35	15.5 กก.	5.4 กก.

วิธีการติดตั้ง

- กำหนดระดับฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงคร่าวริมเข้ากับผนังให้ได้ระดับ
- ติดตั้งชุดแขวนฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงหลัก ระยะห่างไม่เกิน 120 ซม.
- ติดตั้งโครงชอย ระยะห่าง 40 ซม.
- ติดตั้งแผ่นยิปซัม ด้วยลวดรูดูรา ตามโครง
 - ระยะห่างลวดรูไม่เกิน 20 ซม. ที่หัว และท้ายแผ่น
 - ระยะห่างลวดรูไม่เกิน 30 ซม. ที่บริเวณภายในแผ่น
- ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ด้วยปูนฉาบรอยต่อ แผ่นยิปซัมดูรา ปิดแต่ง และทาสี 24 ชม.

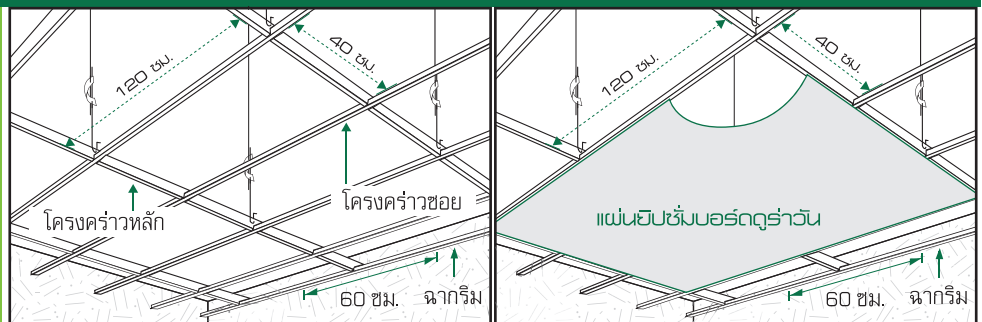

ข้อแนะนำการติดตั้ง

- หัวลวดรูต้องต่ำกว่าระดับผิวหน้าแผ่นยิปซัมประมาณ 1 มม.
- การทาสีบนแผ่นยิปซัม ควรทาสีรองพื้นปูนทำลวดรูน้ำมัน ก่อนทาสีจริง
- ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันกันส่วนตัว (Safety) ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง



ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูราวัน

ผสมง่าย ฉาบง่าย ด้วยปูนพลาสติกเนื้อละเอียด เพิ่มความเหนียวพิเศษ ที่ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูนไม่แตกร้าว ชัดตกรวดได้ง่าย เมาแรง ฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับขนาด 25 กก.



ลวดรูยึดแผ่นยิปซัม ดูราวัน




ลวดรูปลายแหลมสำหรับยึดยิปซัม ขนาด 25 มม. (0.98 นิ้ว)



มันใจ ทนชื้น ไม่บวม ไม่แอนตัว
ด้วยเนื้อยิปซัมที่ผสมสารป้องกันการ
ดูดซึมความชื้น ทำให้ดูดซึมน้ำต่ำกว่า 5%

แผ่นยิปซัม รุ่นขอบลาด

เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดาน ที่ต้องการฉาบปิดรอยต่อให้เรียบเนียน



บริเวณขอบแผ่นยิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุมลาดลง เมื่อนำขอบแผ่นมาต่อกัน บริเวณรอยต่อจะเป็นร่องรูปตัว V ซึ่งจะช่วยให้การฉาบรอยต่อเรียบเนียนเหมือนผิวแผ่น

มันใจ ทนชื้น ไม่บวม ไม่แอน

หมดปัญหาแผ่นบวม แอน จากความชื้น ด้วยเนื้อยิปซัมที่ผสมสารป้องกันการดูดซึมความชื้น ทำให้ดูดซึมน้ำต่ำกว่า 5%

☎ 02-219-2552

คุณสมบัติ


ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ดูร่ายิปซัมบอร์ด ทนชื้น รุ่นขอบลาด ปิดผิวหน้าด้วยกระดาษ ชนิดเหนียวพิเศษสีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> ทนชื้น เนื้อยิปซัมผสมสารป้องกันการดูดซึมความชื้น ทำให้ดูดซึมน้ำต่ำกว่า 5% แข็งแรง ทนทาน ไม่แอนตัว ด้วยความหนา 9 มม. น้ำหนักเบา ตัดตั้งง่าย น้ำหนักเบากว่าแผ่นยิปซัมทนชื้นทั่วไป ช่วยต่อการทำงาน เนื้อแผ่นเรียบเนียน ง่ายต่อการฉาบเก็บงาน และทาสี ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิปซัมแท้ ที่ไม่ติดไฟ ไม่ดูดซับความร้อน ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีฝุ่นของไฟเบอร์ และแร่ใยหิน 	ใช้สำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว หรือโรงจอดรถ

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	น้ำหนัก / ตร.ม.
ดูร่ายิปซัมบอร์ด ทนชื้น รุ่นขอบลาด	 ขอบลาด	120 x 240 x 0.9 ซม.	0.35	16.7 กก.	5.8 กก.

วิธีการติดตั้ง

- กำหนดระดับฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงคร่าวริมเข้ากับผนังให้ได้ระดับ
- ติดตั้งชุดแขวนฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงหลัก ระยะห่างไม่เกิน 120 ซม.
- ติดตั้งโครงซอย ระยะห่าง 40 ซม.
- ติดตั้งแผ่นยิปซัม ด้วยสกรูดูร่า ตามโครง
 - ระยะห่างสกรูไม่เกิน 20 ซม. ที่หัว และท้ายแผ่น
 - ระยะห่างสกรูไม่เกิน 30 ซม. ที่บริเวณภายในแผ่น
- ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ด้วยปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูร่า ปิดแต่ง และทาสีได้ 24 ชม.

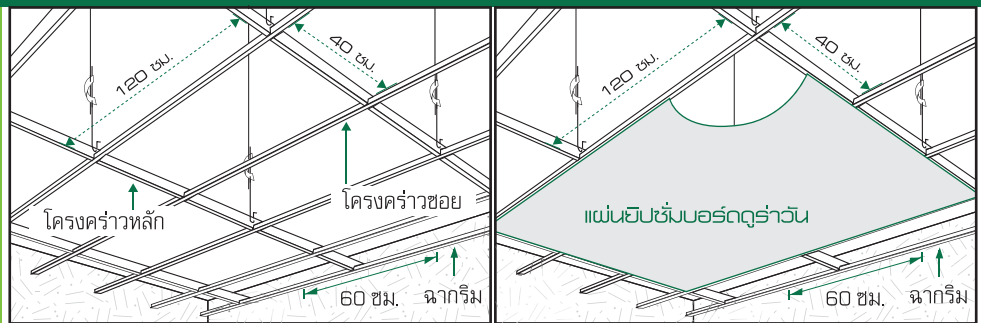

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูร่าวัน

ผสมง่าย ฉาบง่าย ด้วยปูนพลาสติกเนื้อละเอียด เพิ่มความยืดหยุ่น ที่ช่วยให้ยึดเกาะดียิ่งขึ้น ปูนไม่แตกร้าว ชัดตกว่าได้ตั้งขาย เมาแอม ฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับขนาด 25 กก.



สกรูยึดแผ่นยิปซัม ดูร่าวัน



สกรูปลายแหลมสำหรับยึดยิปซัม ขนาด 25 มม. (0.98 นิ้ว)

ข้อแนะนำการติดตั้ง

- หัวสกรูต้องต่ำกว่าระดับผิวหน้าแผ่นยิปซัมประมาณ 1 มม.
- การทาสีบนแผ่นยิปซัม ควรทำสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำจืด ก่อนทาสีจริง
- ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว (Safety) ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

