


ฉนวนกันความร้อนดูร่าวัน คุณพลัส



บ้านเย็น คู่คุณค่า ใช้งานได้ยาวนาน

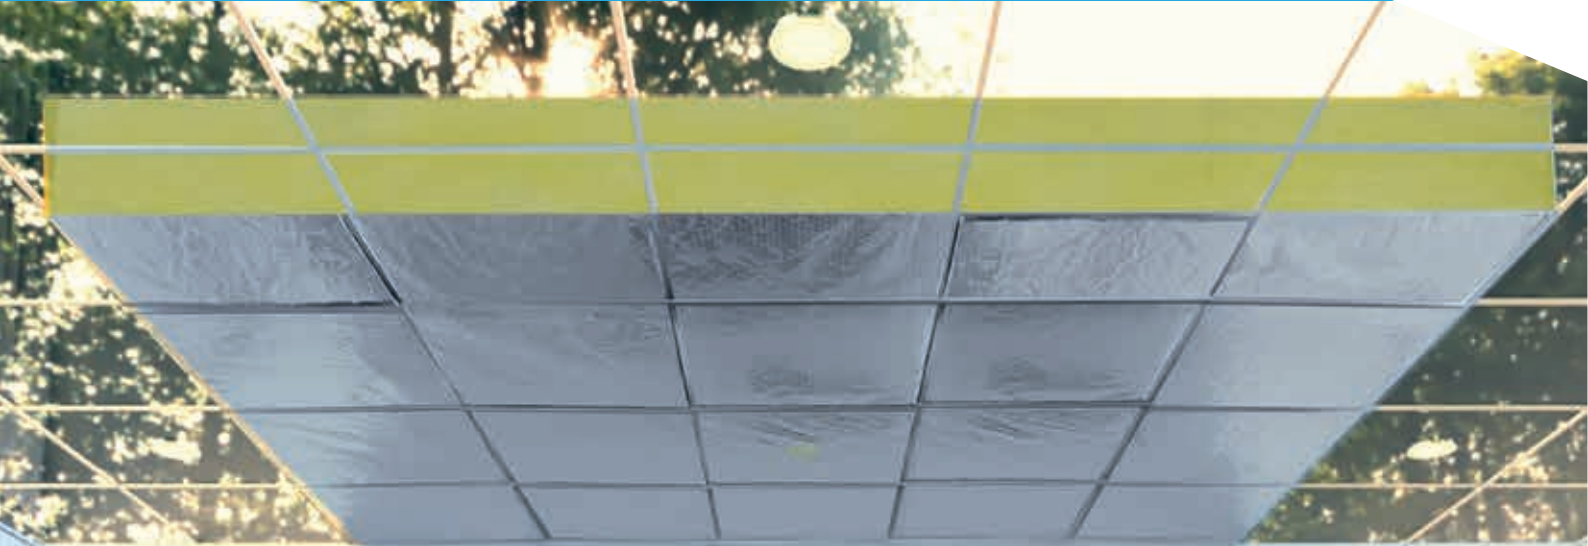

*สำหรับบุบนฝ้า




ฉนวนกันความร้อนดูร่าวัน คุณพลัส



ฉนวนกันความร้อนดูร่าวัน คุณพลัส (Cool Plus+)

ความหนา 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ขนาด 0.60x4.00 ม. พลิธจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูง ห่อหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ที่มีค่ากันความร้อนได้ยาวนาน ทนทาน ฉีกขาดยากกว่า และไม่ลามไฟ ใช้สำหรับติดตั้งเหนือฝ้าเพดานอาคารได้ทุกประเภท ทั้งฝ้าเพดานแบบ T-Bar หรือฝ้าแบบฉาบเรียบ ช่วยป้องกันความร้อนช่วยประหยัดพลังงาน และลดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

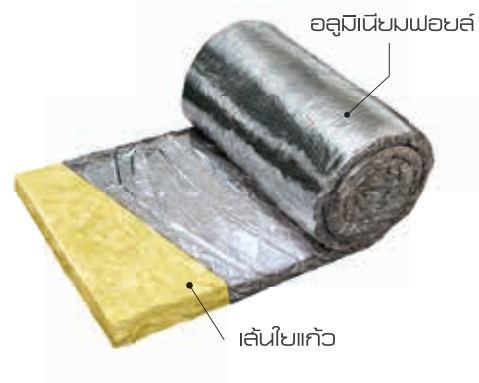

บอจ. 486-2527

บอจ. 487-2526

TGL-14-R1-11

รายละเอียดสินค้า

รุ่น 2 นิ้ว

รุ่น 3 นิ้ว

วัสดุปิดผิว

อลูมิเนียมฟอยล์

R_t ค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา* (h.ft²-°F/Btu)

24.17

27.55

R_m ค่าต้านทานความร้อนเฉพาะเนื้อฉนวน (h.ft²-°F/Btu)

6.80

10.10

น้ำหนักสุทธิ (กก./ม้วน)

2.00

2.70

ขนาดต่อม้วน (ม. x ม.)

0.60 x 4.00

พื้นที่ต่อม้วน (ตร.ม.)

2.4

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

12.00

12.00

K-Value (W/m.K)


0.042

0.042


$$\text{จำนวนฉนวนกันความร้อนดูร่าวัน คุณพลัส} = \frac{\text{พื้นที่เพดานบ้าน (ตร.ม.)}}{\text{พื้นที่ต่อม้วน (ตร.ม.)}}$$

* การคำนวณค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา (R_t) อ้างอิงจากคู่มือการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน


วิธีการติดตั้ง

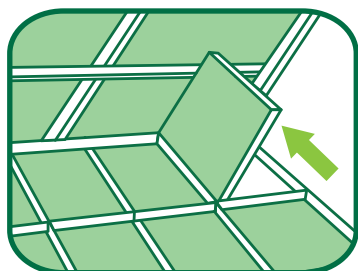


1. เปิดฝ้าบริเวณพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เมื่อนำฉนวนขึ้นไปติดตั้งบนเพดาน

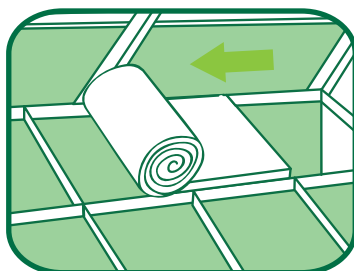

2. ปูฉนวนตามแนวฝ้าเพดาน โดยกลิ้งม้วนฉนวนให้เคลื่อนออกจากตัวจนสุดม้วน โดยให้ฉนวนบนเต็มพื้นที่ ห้ามให้ฉนวนมากองรวมกัน

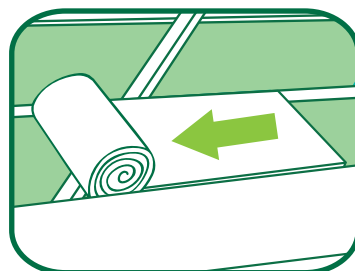

3. ปูฉนวนตามแนวยาวของฝ้าแล้วทำซ้ำจนปูเต็มพื้นที่ฝ้าเพดานที่ต้องการ

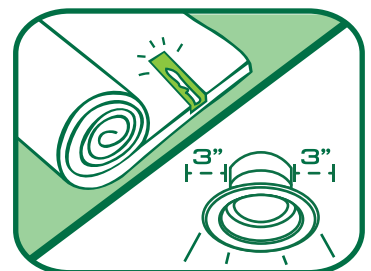

4. หากเกิดรอยฉีกขาด ให้ทำการซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
5. ควรเว้นฉนวนห่างจากจุดที่มีการติดตั้งดวงไฟดาวนไลท์ ประมาณ 3-4 นิ้ว

คำเตือนในการติดตั้งและจัดเก็บ : • ควรติดตั้งฉนวนดูร่าวัน คุณพลัสบนฝ้าเพดานเท่านั้น • ห้ามติดตั้งบริเวณที่โดนแสงแดด • ก่อนการติดตั้ง ต้องทำการตัดกระแสไฟทุกครั้งก่อนนำฉนวนไปติดตั้ง • ห้ามผูกกับหลอดไฟดาวนไลท์ หรือแหล่งความร้อน เพราะจะทำให้หลอดไฟแตกได้ • ควรระวังของแหลมคมในระหว่างการติดตั้งซึ่งทำให้วัสดุฉนวนฉีกขาดได้ • ควรซ่อมแซมรอยฉีกขาดด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์หรือเทปกันชื้นเมื่อฉนวนคืนตัวเต็มที่แล้ว • ควรเก็บสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และควรเก็บให้พ้นจากความร้อนและแสงแดด • ฉนวนกันความร้อน ใช้สำหรับกันความร้อนใต้หลังคาบริเวณเหนือฝ้าเพดาน ภายในอาคาร สำนักงาน โรงงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการป้องกันความร้อนเท่านั้น • ห้ามรับภาระหรือน้ำหนักบนฝ้าเพดาน

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชัน



จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอลซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 ถนนพูนพิณนติไทย บางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com