


แผ่นตกแต่งผนังดูราววัน



สวย โดดเด่น ทันสมัย

ใหม่
แผ่นตกแต่งผนัง



เพิ่มเส้นสายให้กับผนังบ้าน
ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น สวยเรียบ
ไร้รอยต่อ และรอยลกรู ด้วยการติดตั้งแบบบังใบ

ดี คู่คุณค่า ดูราววัน



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ไม่แตกร้าว



หมดปัญหา
เรื่องปลวก



ไม่ยึดติด
ไม่ค้ำงอ



ปลอดภัย
ปราศจากใยหิน

แผ่นตกแต่งผนังดูร่าวัน สำหรับบานตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น ด้วยการเคลือบสีสูงๆ ช่วยเพิ่มมิติของผนังให้มีความโดดเด่น สวยงาม อบอุ่นแต่ดูทันสมัย และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีคัมบริลลูทึ และเส้นใย เซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก




ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น
แผ่นตกแต่งผนังดูร่าวัน	 ซีซีเมนต์	 ผิวเรียบ ขอบตรง เว้นร่อง	30 x 150 x 2.3 ซม.	2.22	10.3 กก.

*แผ่น/ตร.ม. ของสินค้า อนินทรีย์สารทนต่อการขีดข่วนและรอยขีด

**สีผิวสีที่เห็นคือสีจริงที่ปรากฏบนผิวจริง เนื่องจากการแปรผันสี

คุณสมบัติ


ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
แผ่นตกแต่งผนังดูร่าวัน	<ul style="list-style-type: none"> โอรอยต่อ เรียบลื่น ด้วยระบบการติดตั้งแบบบับโอบ ช่วยซ่อนรอยต่อ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ติดตั้งง่ายกว่า ไม่ต้องวัดระยะซ่อนหัว ด้วยระบบบับโอบ แข็งแรง ทนทาน ไม่ยึดติดหัว หรือค้ำงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสจากต่างประเทศ ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซีลีคัมบริลลูทึ ไม่ลามไฟ ผ่านมาตรฐานการ耐火 ปลอดภัย ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	สำหรับบานตกแต่งผนัง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก   สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่า 23 มม.  สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่า 32 มม. ควรใช้ร่วมกับสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน

วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งแผ่นตกแต่งผนังดูร่าวันแถวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากระดับพื้นประมาณ 1 ซม.
2. ติดตั้งแผ่นตกแต่งผนังดูร่าวันแผ่นแรก โดยให้ขอบด้านที่เป็นสันอยู่ชิดผนัง
3. ยิงสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน ขนาด 32 มม. ปลายสว่านเข้ากับโครงคร่าวตามตำแหน่งรูเจาะนำด้านข้างของแผ่น และบริเวณภายในร่องข้างกึ่งกลางแผ่น ตามระยะโครงคร่าว
4. ติดตั้งแผ่นตกแต่งผนังดูร่าวันแผ่นถัดไปด้วยวิธีเดียวกัน แล้วไขว้เก็บหัวสกรูด้วยกาวยาแนวอะคริลิก ปิดทับให้เรียบร้อย
5. ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน อย่างน้อย 2 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิกตามชนิดที่ต้องการ

กรณีติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)

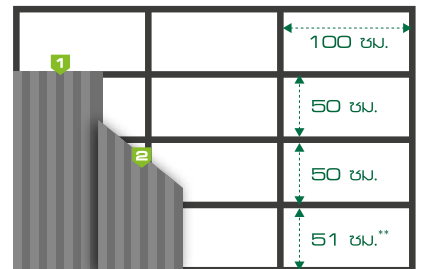

**ระยะโครงขึ้นสูงสุด ให้ห่าง 51 ซม. และติดตั้งแผ่นแถวแรกบนไม้ยึดผนัง เมื่อนอนพื้นมีขนาดผนังไม่ได้รับ

ข้อแนะนำการติดตั้ง : 1) การยิงหัวสกรูด้วยปืนให้ทำมุมระดับแนวหน้าแผ่นประมาณ 1 มม. 2) กรณีใช้วิธีใช้แปรงหรือแปรงสีฟันทำความสะอาดผิวหน้าก่อนทาสีให้ใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดก่อนทาสี

3) กรณีใช้โครงเหล็กกรุผนัง ให้ยิงหัวสกรูที่ผนังไม่น้อยกว่า 50 มม. และตามแนวตั้งให้ 2.3 - 3.2 มม. / กรณีใช้โครงกอลาโซ ให้ใช้กอลาโซไซ 74 และกอลาโซไซ 76

ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งโครงทำมุมทำแนว และมีการติดตั้งที่แน่น 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง 3) ห้ามรับน้ำหนัก หรือทำเป็นปาก และไม่ควรจุดไฟที่ติดจากกระดาษ เศษ ใย หรือดินเผาที่ติดกัน



จัดทำจำหน่ายโดย

บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนสุขุมวิทประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com