

# ไม้บันไดดูราววัน



แข็งแรง ลวดลาย เป็นธรรมชาติ



**ใหม่**  
ไม้บันไดซีเมนต์บอร์ด

ดี คู่คุณค่า ดูราววัน

# ไม้บันไดดูราววันซีเมนต์บอร์ด



**ไม้บันไดดูราววันซีเมนต์บอร์ด** โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ ลวดลายเหมือนไม้จริง ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติทุกย่างก้าว ที่สัมผัส ตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งบันไดบ้านของคุณ และด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ ที่ผสานเข้ากับไม้เป็นเนื้อเดียว ผ่านกระบวนการบ่มอัดด้วยแรงดันสูงจนเป็นแผ่น ทำให้มีความ แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลอดภัยไม่กิน เหมาะสำหรับงาน ไม้บันไดทั้งภายในและภายนอก



ทนทาน  
ทุกสภาพอากาศ



ตัดตั้งง่าย  
ไม่แตกร้าว



หมัดบิชพากรือบปลวก



ไม่ขีดขีด  
ไม่กึ่งบง




ปลอดภัย  
ปราศจากพิษ

## ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	รุ่น	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	น้ำหนัก / ตร.ม.
ไม้บันไดลูกนอน		27 x 120 x 2.4 ซม. 30 x 120 x 2.4 ซม.	0.32 0.36	10.5 กก. 11.7 กก.	32.41 กก. 32.50 กก.
		27 x 120 x 2.4 ซม. 30 x 120 x 2.4 ซม.	0.32 0.36	10.5 กก. 11.7 กก.	32.41 กก. 32.50 กก.
ไม้บันไดลูกตั้ง		18 x 120 x 1.6 ซม.	0.22	4.7 กก.	21.76 กก.
ไม้บันไดชานพัก		120 x 120 x 2.4 ซม.	1.44	46.7 กก.	32.43 กก.


## คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ไม้บันไดดูราววันซีเมนต์บอร์ด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลายเส้นโดดเด่น เป็นธรรมชาติ ลวดลายเด่นชัด ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง</li> <li>แข็งแรง ทนทาน ด้วยคุณสมบัติของซีเมนต์บอร์ดและไม้ธรรมชาติ</li> <li>รับน้ำหนักได้มากกว่า ผนัง รับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุประเภทอื่น</li> <li>ประหยัดเวลา ติดตั้งง่าย ติดตั้งง่ายกว่าไม้บันไดทั่วไป งานเสร็จไว</li> <li>ไม่ลามไฟ ผ่านมาตรฐานการทนไฟ ปลอดภัย</li> <li>ปลอดภัยไม่กิน ปลอดภัยจากปลวก และแมลงศัตรูไม้</li> <li>ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน</li> </ul>	<p>สำหรับติดตั้งบานบันได และชานพัก ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก</p>  <p>ควรใช้ร่วมกับสกรูยึดไม้บอร์ดซีเมนต์ดูราววัน</p> <p>สกรูยึดไม้บอร์ดซีเมนต์ดูราววัน 32 มม. ยาวตาม</p>

## วิธีการติดตั้ง

### ขั้นตอนการติดตั้งบนคอนกรีต

1. ปรับระดับ และทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีต
2. ปาดกาวซีเมนต์ หรือปูนกาวชนิดดูดซึมน้ำต่ำ โดยเริ่มติดตั้งไม้บันไดลูกตั้งจากชั้นล่างสุดก่อน
3. ติดตั้งไม้บันไดลูกนอนต่อไปจนเสร็จ และเก็บงานให้เรียบร้อย
4. กรณีต้องการความแน่นหนา ให้ใช้ตะปูคอนกรีตยึดระหว่างแผ่นไม้บันไดและพื้นทับ 4 มุม
5. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดไม้บันได ทั้งไว้ให้แห้ง แล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
6. ทาทับด้วยสีอะคริลิก สูตรโปร่งแลงสำหรับงานไม้พื้นไม้เอนจิเมนต์ เพื่อความทนทาน และให้เห็นลายเส้นไม้ ลวดลาย อย่างน้อย 2 เที่ยวด้วยแปรงขนธรรมชาติ หรืออ่อนกว่าจะดีเด็ดที่ต้องการ แล้วใช้พู่กันเก็บสีในร่อง

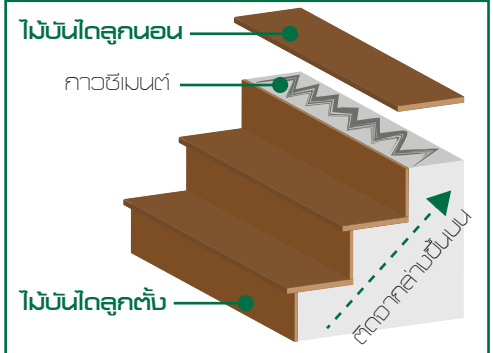

ข้อแนะนำการติดตั้ง : 1) การติดตั้งบนโครงสร้างหลักต้องเสริมโครงสร้างจนกลวงเพื่อลดความยาวของขั้วไม้ ระยะโครงสร้าง 40 x 40 ซม. โดยใช้เหล็กที่มีความหนา 2.3 มม. ขึ้นไป 2) การยิงหัวสกรูยึดให้มีต่ำกว่าระดับพื้นหน้าแผ่นประมาณ 1 มม.  
ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งควรทำตามคำแนะนำ และคู่มือการติดตั้งเท่านั้น 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง 3) ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าไปปาก และไปควรสุดบนพื้นที่เกิดจากการตัด เจาะ เคี้ยว หรือขีดพลัดเกิดขึ้น



จัดทำจำหน่ายโดย  
**บริษัท เอสซีอี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด**  
1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com