



ผลิตภัณฑ์ดูราวัน

วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน






ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี ทำให้ *ดูร์อวัน* กลายเป็นตราสัญลักษณ์ของสินค้าที่คุ้มค่า มีมาตรฐาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กำเนิดจากการเอาใจใส่และการไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มอบให้คุณอย่างครบครัน เพื่อให้คุณเติมเต็มบ้านแห่งความสุขของครอบครัว

เราเริ่มจากเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้หรือไม้สังเคราะห์ อาทิเช่น บอร์ด ไม้พา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ฯลฯ ปัจจุบันเราเติมเต็มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซัม กระเบื้องหลังคา อิฐมวลเบา บล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ฉนวนกันความร้อน และอุปกรณ์หลังคา ภายใต้ตรา *ดูร์อวัน*



ดูร์อวัน ให้คุณมากกว่า เพราะนอกจากคุณจะมีใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผ่านการทดสอบต่างๆ ที่บริษัทชั้นนำยอมรับ พร้อมสินค้าที่ครอบคลุม หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างเหนือความคาดหมาย

บานฝ้า

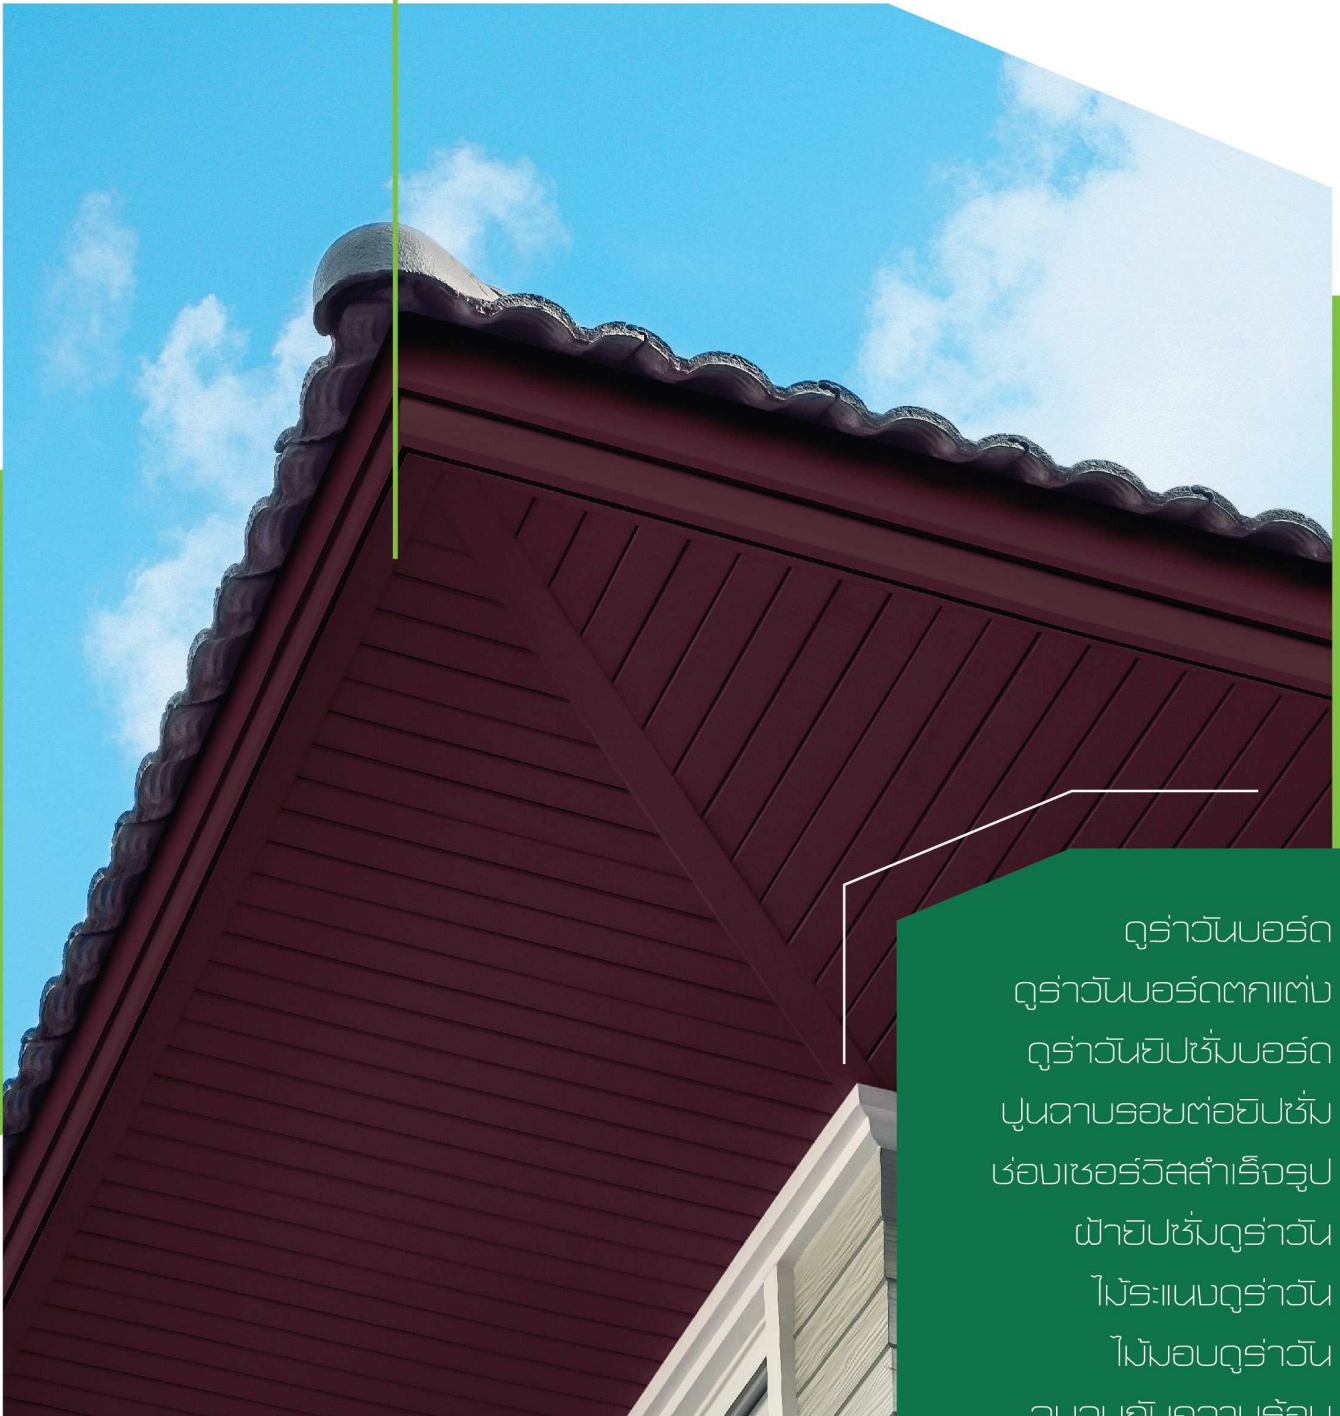

ดูร่าวันบอร์ด
ดูร่าวันบอร์ดตากແຕ່ງ
ดูร่าวันชิปซีมบอร์ด
ปูนฉาบรอยต่อชิปซีม
ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป
ฝ้าชิปซีมดูร่าวัน
ไม้ระแนงดูร่าวัน
ไม้มอบดูร่าวัน
ฉนวนกันความร้อน



ดูร่าวันบอร์ด

สำหรับงานฝ้า เรียบเนียน ทนทาน

คุ้มค่า มั่นใจ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งมีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาบริสุทธิ์ และ เส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอัดน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูงจึงแข็งแรงแทนทุกสภาพอากาศ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 240 x 0.4	8.7	0.69
120 x 120 x 0.4	8.7	0.69
120 x 240 x 0.4	17.4	0.35
120 x 240 x 0.6	26.1	0.35




ทนทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว ทนต่อยุงยุงแมลง ไม่มีด่าง ไม่มีกลิ่นปลอดภัย ปราศจากพิษ

ดูร่าวันบอร์ดตกแต่ง

สำหรับงานฝ้าตกแต่ง สวย เต็ม คุ้มค่า

	รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
1.	ลายไม้	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
2.	ลายไม้เซาร้อน	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
3.	ลายไม้ธรรมชาติ	60 x 120 x 0.4	4.9	1.39
4.	ระบายอากาศกลาสติก	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
5.	ระบายอากาศแคปซูล	60 x 120 x 0.4	4.2	1.39
6.	ระบายอากาศกันแมลง	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
7.	ระบายอากาศกันแมลง เซาร้อน	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
8.	ระบายอากาศกันแมลง ลายไม้เซาร้อน	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
9.	ลายไม้เซาร้อน U 6"	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35
10.	เซาร้อน V 3"	120 x 240 x 0.6	26.0	0.35
11.	ลายเส้นไม้เซาร้อน V 3"	120 x 240 x 0.6	26.0	0.35

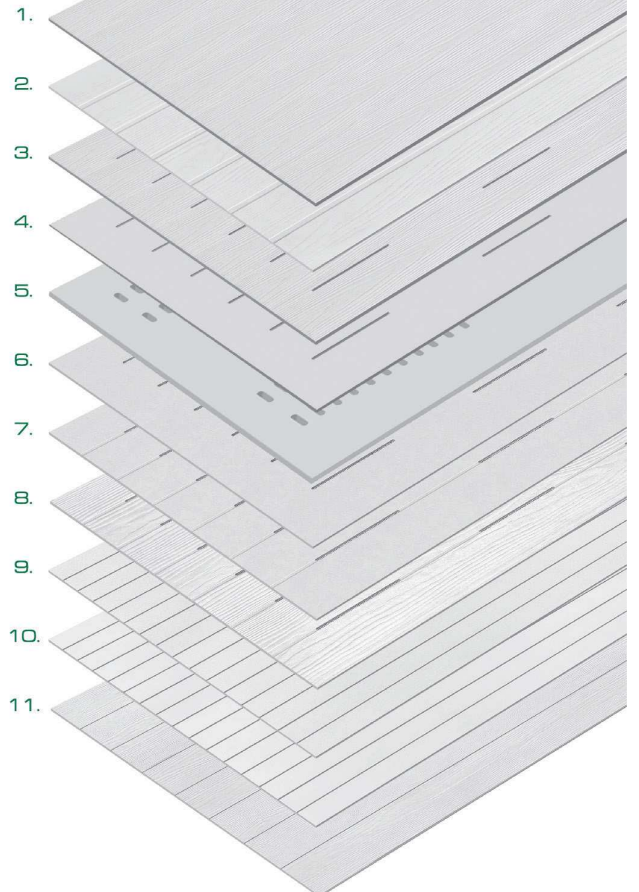

รุ่นระบายอากาศกันแมลง
 ด้วยตาข่ายไฟเบอร์กลาส
 สำเร็จรูปติดจากโรงงานที่มี
 เนื้อเหนียว ทนทาน แนบติด
 ไปกับตัวแผ่นดูร่าวันบอร์ด
 รุ่นระบายอากาศอย่างลงตัว
 ช่วยป้องกันแมลงเข้าโถงหลังฝ้า

ตาข่ายสำเร็จรูป

ดูร่าวันยิบซีมบอร์ด

ทนทาน งามไว ไม่แอนตัว

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิบซีมแท้ ที่แข็งแรง น้ำหนักเบา ตัดตั้งง่าย ไม่มีฝุ่นผงของไฟเบอร์ เรียบเนียน สำหรับงานฝ้าภายใน ออกแบบฝ้าได้หลายรูปแบบ เช่น ฝ้าหลุม ซ่อนไฟ หรือเล่นระดับ

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
มาตรฐาน ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35
ทนชื้น ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	16.7	0.35
ทนร้อน ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35



ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิบซีมดูร่าวัน

ฉาบปิดทุกรอยต่อแผ่นยิบซีม เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ

ผสมง่าย ฉาบสิ้น เบาลง ด้วยปูนพลาสติกเนื้อละเอียด เพิ่มความยืดหยุ่น ที่ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูนไม่แตกร้าว เนื้อปูนละเอียด ทำให้ขัดตกแต่งได้ง่าย เบาลง สามารถฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับถุงขนาด 25 กก.



ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปดูร่าวัน

เปิดง่าย ปิดสนิท แข็งแรงทนทาน

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ เสริมความแข็งแรงบริเวณขอบแผ่น ตัดตั้งง่าย

ขนาดกรอบ (ซม.)	ขนาดช่อง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
65 x 65	45 x 45	2	7.47
80 x 80	60 x 60	2	7.20



ฝ้ายิบซีมดูร่าวัน

สวยงาม ทำความสะอาดได้ ไร้ฝุ่น

แข็งแรง ไม่แอนตัว ด้วยความหนา 8 มม. ผลิตจากยิบซีมแท้คุณภาพ พร้อมนวัตกรรมไอออนพลัส ปลดปล่อยประจุลบในอากาศ ช่วยลดกลิ่นอับและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ลดสารก่อมะเร็ง (VOCs) ปิดผิวด้วยกระดาษชนิดพิเศษทั้ง 2 ด้าน สามารถเปิดทำความสะอาดง่าย หมดปัญหาเรื่องคราบสกปรกบนแผ่น และปราศจากฝุ่นผงของไฟเบอร์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 60 x 0.8	1.74	2.78





ไม้ระแนงดูราววัน

ลวย ทน ลมตัวทุกบานฝ้าและบานตากแดด

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลายไม้	5 x 300 x 0.8	1.8	6.67
รุ่นลายไม้	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ ลมมุม	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ ลมมุม	10 x 300 x 0.8	3.6	3.33



*ไม้ระแนงสีสำหรับฝ้า: ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.

รุ่นเนเชอรัล

ให้สีล้นลมจริงเหมือนไม้ธรรมชาติ ตัดแน่นอนทนนาน ไม้ลอก่อน ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และการทำพื้นผิวแบบลายไม้ ช่วยให้สีไม่หลุดลอก และกลายเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง



ไม้มอบดูราววัน

ลวยตัวทุกขอบฝ้า โดดเด่น มีมิติ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
5 x 300 x 0.8	1.7	0.33



ฉนวนใยแก้วดูราววัน รุ่นกุลพลัส

บ้านเย็น คุ่มค่า ใช้งานได้นาน

ผลิตจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูง หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมพอยล์ ที่มีค่ากันความร้อนได้นาน ทนทาน ฉีกขาดยากกว่า และไม่ลามไฟ ใช้สำหรับติดตั้งเหนือฝ้าเพดานอาคารได้ทุกประเภท



รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ม้วน/ตร.ม.
รุ่นหนา 2 นิ้ว	60 x 400 x 5.0	2.00	0.416
รุ่นหนา 3 นิ้ว	60 x 400 x 7.5	2.70	0.416



บานผนัง



ปูนซีเมนต์ดูร่าวัน
ปูนมอร์ตาร์ดูร่าวัน
อิฐมวลเบา
ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด
ดูร่าวันบอร์ด
ไม้ผาดูร่าวัน
แผ่นตากแห้งผนังดูร่าวัน
ไม้บังใบดูร่าวัน
ไม้ระแนงดูร่าวัน

ปูนซีเมนต์ดูร์ว่าวัน

ผิวบานลวย ทนต่อการขัดสี พื้นผิวมีรูพรุนน้อย แข็งตัวเหมาะสม และลดโอกาสการแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต ใ้ใช้ทั่วโลก และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย รั้ว ราวบันได, เสา คาน พื้น, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



ปูนซีเมนต์ผสม



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความอึ้นน้ำ



50 กก.



ปูนแดงดูร์ว่าวัน งานโครงสร้าง (Hydraulic Cement)

เหมาะสำหรับงานงานโครงสร้างทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง


ผิวบานลวย ทนต่อการขัดสี ลดปัญหาผิวปูนไม่ยึด พื้นผิวมีรูพรุนน้อย แข็งตัวเหมาะสม และลดโอกาสการแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต ใ้ใช้ทั่วโลก และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานโครงสร้างบ้านพักอาศัย รั้ว ราวบันได, เสา คาน พื้น, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



ปูนเขียวดูร์ว่าวัน ก่อ ฉาบ เท (Mixed Cement)

สำหรับงานนอกประเภค ก่ออิฐ ฉาบผนัง และเทพรับระดับ

ปูนซีเมนต์ผสม พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโนด้วยพลังโมเลกุล ทำให้เนื้อเหนียว ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มสารพิเศษที่ทำให้เนื้อปูนนุ่ม ฉาบลื่น ลากได้ยาว บานผนัง แข็งแกร่ง ไม่แตกร้าวง่าย ใช้งานได้ดีกับอิฐมวลเบา, อิฐบล็อก, อิฐแดง, อิฐโชว์แนว, อิฐขาว และอิฐช่องลม (ห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา หรือ ALC)

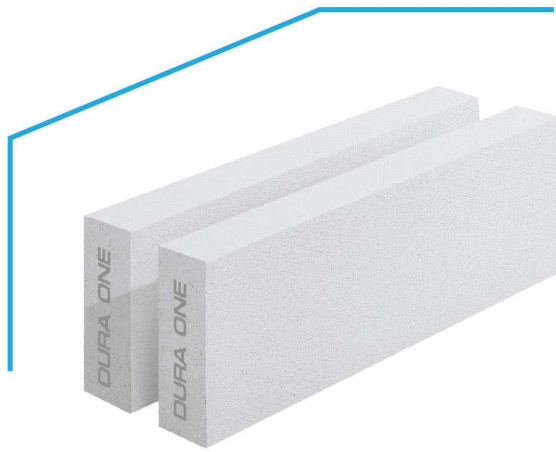

อิฐมวลเบาดูร่าวัน

สำหรับงานผนัง

แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุนมากกว่าอิฐชนิดอื่น สามารถเจาะยึดได้ ช่วยให้บ้านเย็น และเป็นฉนวนกันเสียงรบกวน ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้มากถึง 40%* กันไฟ งานไวกว่า ใช้งานง่าย มีติ้บตรอบทุกก้อน ได้มาตรฐาน มอก.

*ประหยัดพลังงาน 40% ที่อุณหภูมิ 15 ซม.

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
7.5 x 60 x 20	6.8	8.33

ปูนมอร์ตาร์ดูร่าวัน

สำหรับอิฐมวลเบา

มีสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและเพิ่มความชุ่มน้ำ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพิ่มพลงน้ำสะอาดตามสัดส่วน ก็สามารถใช้งานได้เลย



ปูนฉาบอิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบา ฉาบได้มากถึง 3.6 ตร.ม./ถุง* มีสารเพิ่มฟองอากาศ และสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยให้ฉาบง่ายเบาแรง ลดการแตกร้าว สามารถกลับมารับหน้าปูนได้

*ฉาบที่ความหนา 1 ซม.



ปูนฉาบทั่วไป 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก ฉาบได้ 1.6-1.7 ตร.ม./ถุง* พลงสารเพิ่มแรงยึดเกาะ เพิ่มฟองอากาศ ลดการหลุดร่อนและมีสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยให้ฉาบง่ายเบาแรง ลดการแตกร้าว

*ฉาบที่ความหนา 1.5 ซม.



ปูนก่ออิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบา ก่อแกร่ง แข็งแรง มีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้เนื้อปูนบ่มขึ้นรูป จัดแนวก่อได้ง่าย เนื้อปูนแห้งเร็ว สามารถก่อได้สูงสุด 250 ก้อน/ถุง



ดูราวันซีเมนต์บอร์ด

เรียบเนียน ลวย มีดีไซน์

แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ที่รวมเอาคุณสมบัติเด่นของไม้และซีเมนต์เข้าไว้ด้วยกัน จึงได้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเหมือนซีเมนต์ แต่ยังคงคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น และตัดง่ายเหมือนไม้ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผลมผลานเนื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เข้ากับชิ้นไม้ที่ผ่านการสับและบดจนละเอียด ทำให้ลวยเรียบเนียน แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ปรากฏาไรโซอิน และไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกิน ใช้งานได้หลากหลาย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.8	32	0.35
120 x 240 x 1.0	40	0.35
120 x 240 x 1.2	48	0.35
120 x 240 x 1.6	65	0.35
120 x 240 x 2.0	81	0.35
120 x 240 x 2.4	97	0.35

หมายเหตุ : ดูราวันซีเมนต์บอร์ดความหนา 0.8 - 1.2 ซม. เหมาะสำหรับงานผนังภายใน
ดูราวันซีเมนต์บอร์ดความหนา 1.0 - 2.4 ซม. เหมาะสำหรับงานผนังภายนอก

ผิวหน้าสีน้ำตาลปนเหลือง

เหมาะสำหรับงานตากแห้งที่เน้นการโชว์พื้นผิวของวัสดุ หรืองานตากแห้งสีน้ำตาลออก



ดูราวันบอร์ด

แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานผนัง

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.8	34.8	0.35
120 x 240 x 1.0	43.5	0.35
120 x 240 x 1.2	52.2	0.35
120 x 240 x 1.6	69.6	0.35
120 x 240 x 2.0	87.0	0.35

หมายเหตุ : ดูราวันบอร์ดความหนา 0.8 - 2.0 ซม. เหมาะสำหรับงานผนัง หรือแผ่นรองวัสดุ





ไม้ฟาตุร่าวัน

เส้นลายลายไม้ที่โดดเด่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
15 x 300 x 0.8	5.4	2.7
20 x 300 x 0.8	7.2	2.0
15 x 400 x 0.8	7.2	2.0
20 x 400 x 0.8	9.7	1.4

*แผ่น/ตร.ม. ของสินค้าไม้ฟาตุร่าวัน จะเป็นการคำนวณจากการติดตั้งแบบซ้อนทับ



เส้นลายลายไม้ที่โดดเด่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ และทนทานยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้ไม้ฟาตุร่าวัน แข็งแรง ทนทาน เนื้อเหนียว และไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณสวยงามยาวนาน



รุ่นเนเจอร์ล

ให้สีเส้นลวดจริงเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดแน่นทนนาน ไม่ลอกหลุด ด้วยเทคนิคการพันสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และการทำพื้นผิวแบบลายไม้ ช่วยให้สีไม่ติดแน่นทนนาน และกลายเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง



- ชั้นที่ 2 พื้นสีจริง ทำพื้นผิวแบบลายไม้
- ชั้นที่ 1 พื้นสีรองพื้น โทนเดียวกับสีจริง
- ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ฟาตุร่าวัน

แผ่นปิดมุมฟาตุร่าวัน

วัสดุปิดมุมเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม

ใช้สำหรับการเก็บงานบริเวณขอบมุมให้เรียบร้อย สวยงามช่วยให้บ้านของคุณดูลงตัว ไร้รอยต่อทุกมุมมอ ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.




สีปิดหัวลกรูไม้สังเคราะห์ฟาตุร่าวัน

เก็บความเรียบร้อยบานติดตั้ง

ใช้สำหรับการเก็บงานสีบริเวณหัวลกรู บรรลุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง



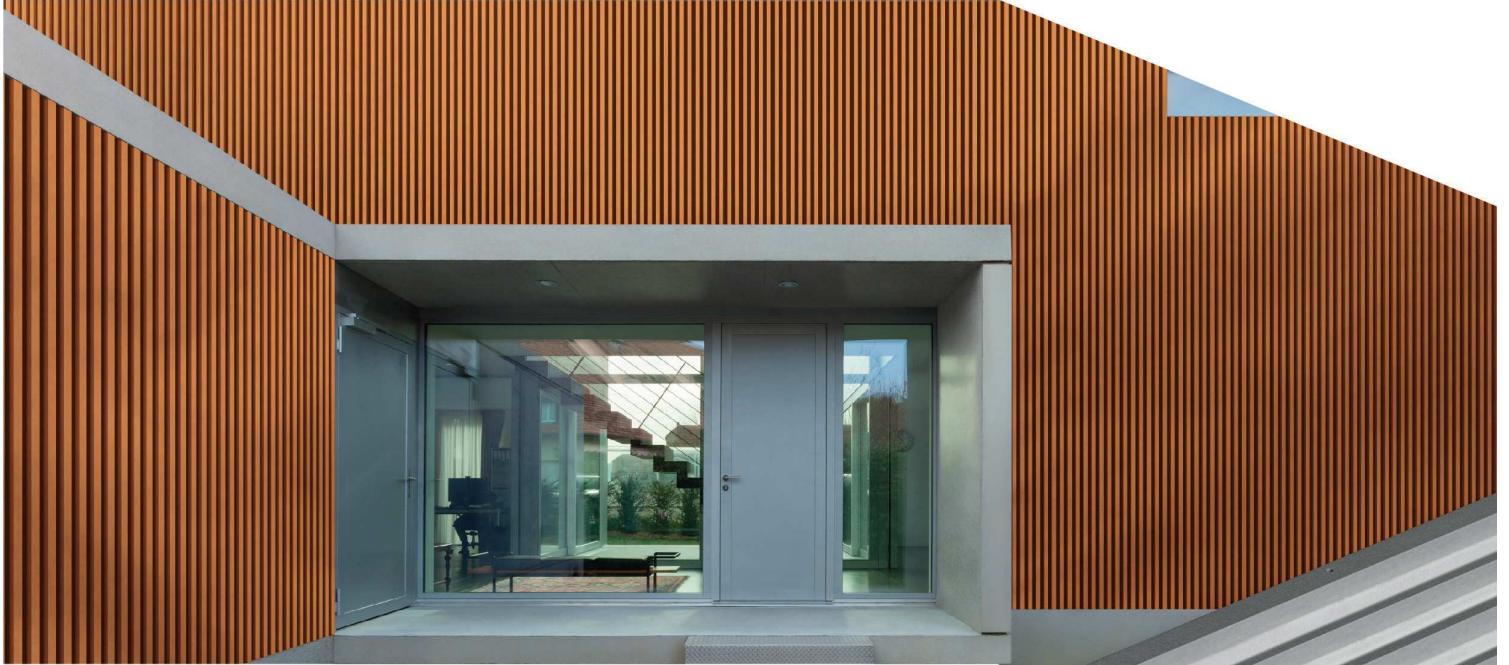

แผ่นตกแต่งผนังดูราววัน

ลวย โดดเด่น กันลม


สำหรับงานตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น ด้วยการเส้นระดับสูงต่ำ ช่วยเพิ่มมิติของผนังให้มีความโดดเด่น ลวยงาม ดูทันสมัย และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีค้ำบริลลูทรี และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอัดน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
30 x 150 x 2.3	10.3	2.22

*แผ่น/ตร.ม. ของสินค้าไม้พาดูราววัน ๓๖ เป็นการคำนวณจากการติดตั้งแบบซ้อนทับ



สีเมทัล

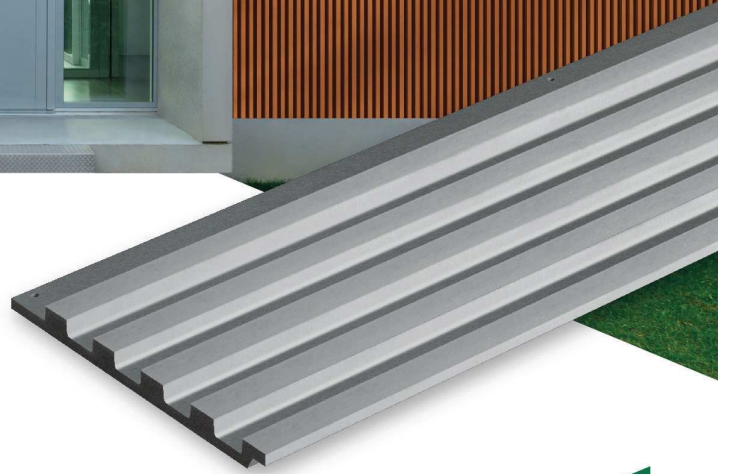

เพิ่มเส้นสายให้กับผนังบ้าน ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ลวยเรียบ โรแมนติก และรอสถกร ด้วยการติดตั้งแบบบังใบ



ไม้บังใบดูราววัน

ทนทาน กันลม ปิดตึงง่าย

ด้วยระบบการติดตั้งแบบบังใบ จึงทำให้ไม่เห็นหัวสกรู และรอยต่อระหว่างแผ่น ผนังจึงเรียบเนียนสนิทเป็นผืนเดียวกัน เหมาะกับงานตกแต่งสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความทันสมัย และอบอุ่นแบบบ้านไม้

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
23.6 x 300 x 1.0	9.4	1.41



สีเมทัล



ไม้ระแนงดูราววัน

ลวย ทน ลมตัวทุกบานตกแต่ง


รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลายไม้	5 x 300 x 0.8	1.8	6.67
รุ่นลายไม้	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สบมุม	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สบมุม	10 x 300 x 0.8	3.6	3.33




*ไม้ระแนงสีสำเร็จมีเฉพาะ ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.



งานพื้น

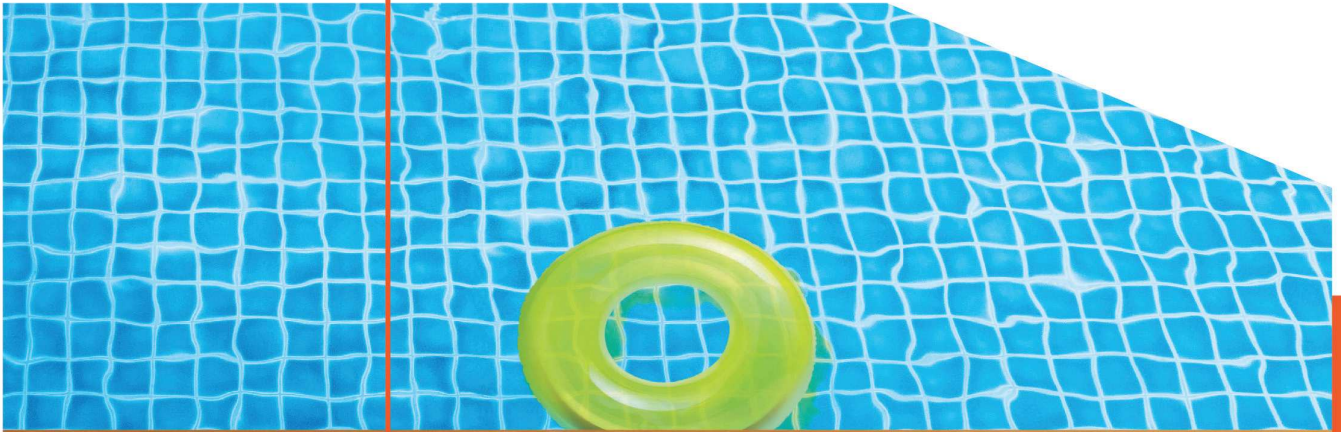

ไม้พื้นดูร่าวัน
ไม้บัวดูร่าวัน
ไม้บันไดดูร่าวัน
ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด
ดูร่าวันบอร์ด
บล็อกคอนกรีตปูพื้น
กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

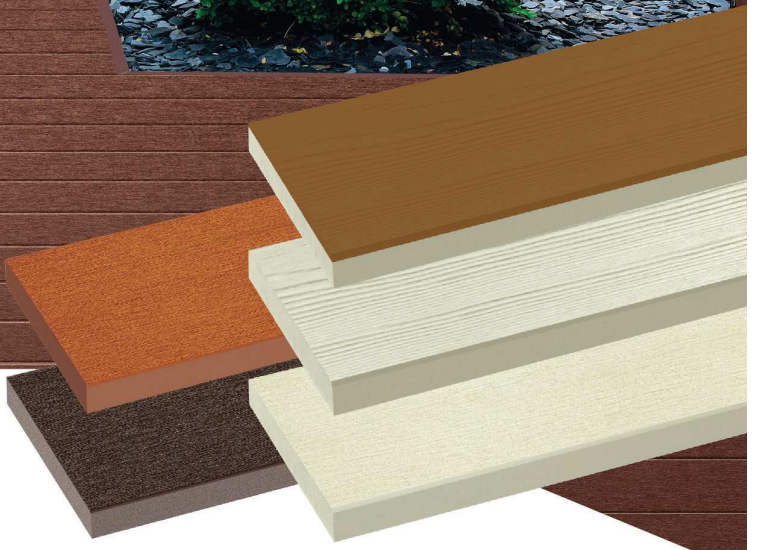

ไม้พื้นดูราววัน

แข็งแรงแรง ลอยโดดเด่น เป็นธรรมชาติ

ลวดลายที่สวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง ผสานกับคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาฟิสิกส์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้แข็งแรงแรง ทนทาน เนื้อเหนียว ไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณสวยงาม ยาวนาน

ขนาด (ซม.)	ลาย	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
10 x 300 x 2.5	ลายไม้ / ลายเลียน	11.3	3.33
15 x 300 x 2.5	ลายไม้ / ลายเลียน	16.9	2.22
20 x 300 x 2.5	ลายไม้ / ลายเลียน	22.6	1.66
25 x 300 x 2.5	ลายไม้	28.3	1.33
30 x 300 x 2.5	ลายไม้	34.0	1.11



*ไม้พื้นสีเนเจอร์ลิมป์มีเฉพาะรุ่นลายไม้ ขนาดหน้ากว้าง 10, 15 และ 20 ซม.




ทนทานทุกสภาพอากาศ ติดไข่ม้วน ไม่แตกร้าว ทนผิวน้ำหรืออบจืด ไม่ยืดหด ไม่โก่งงอ มอดทน ปรากฏจากพื้น



ไม้บัวดูราววัน

สวยงาม โดดเด่น ทุกมุมมองของบ้านคุณ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
10 x 300 x 1.2	5.2	0.33

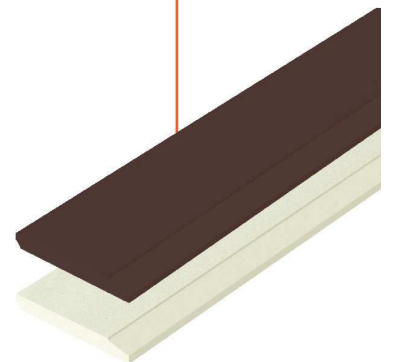



ไม้บันไดดูราววันซีเมนต์บอร์ด

แข็งแรง สวยงาม เป็นธรรมชาติ

โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ สวยงามเหมือนไม้จริง ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติทุกย่างก้าวที่สัมผัส ตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งบ้านของคุณ และด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ผสานเข้ากับไม้เป็นเนื้อเดียว ผ่านกระบวนการบ่มอัดด้วยแรงดันสูงจนเป็นแผ่น ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานไม้บันไดทั้งภายในและภายนอก

ไม้พื้นลูกนอน



ลายเส้น



ลายเส้นเซาร่อน

รุ่น	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
ลูกนอนลายเส้น	27 x 120 x 2.4	32.4	0.32
ลูกนอนลายเส้น	30 x 120 x 2.4	32.5	0.36
ลูกนอนลายเส้นเซาร่อน	27 x 120 x 2.4	32.4	0.32
ลูกนอนลายเส้นเซาร่อน	30 x 120 x 2.4	32.5	0.36
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	21.8	0.22
บานพับบันได	120 x 120 x 2.4	32.4	1.44



ทนทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่ติดครา



ทนผิวน้ำหรือแมลง



ไม่ติดครา ไม่ทิ้งรอย




ปลอดภัย ปราศจากพิษ



ดูราววันซีเมนต์บอร์ด

เรียบเนียน สวย มีดีไซน์


ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 1.6	65	0.35
120 x 240 x 2.0	81	0.35
120 x 240 x 2.4	97	0.35

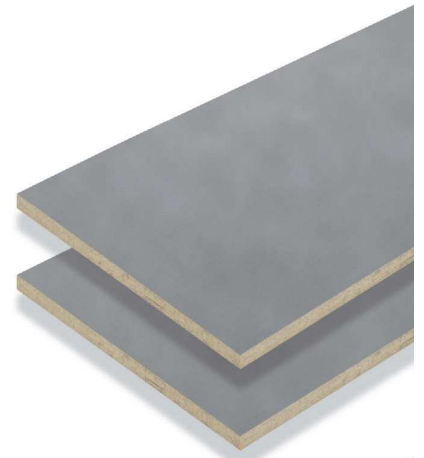

ดูราววันบอร์ด

แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานพื้น

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 1.6	69.6	0.35
120 x 240 x 2.0	87.0	0.35

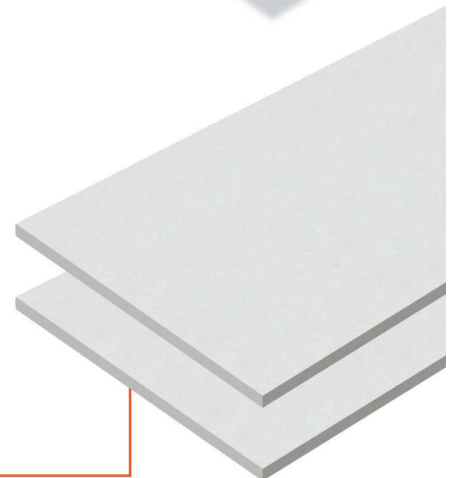



บล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดูร่าวัน

ผ่านการรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 ยึดแน่นกว่า ด้วยเดือยค้ำใต้อัน ช่วยการปูประสานระหว่างก้อนได้อย่างแนบแน่น
 แข็งแกร่งกว่า ทดสอบแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่ามาตรฐานมอก.
 สลวยทนทานกว่า ด้วยเส้นลึที่หนาถึง 4 มม. ทนต่อแสงแดด ไม่หลุดลอก



บล็อกกวดกรีซดูร่าวัน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
11.25 x 22.5 x 6	3.30	40



สีเทา

สีแดง




บล็อกสนามหญ้าดูร่าวัน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
25 x 40 x 8	12	10



สีเทา

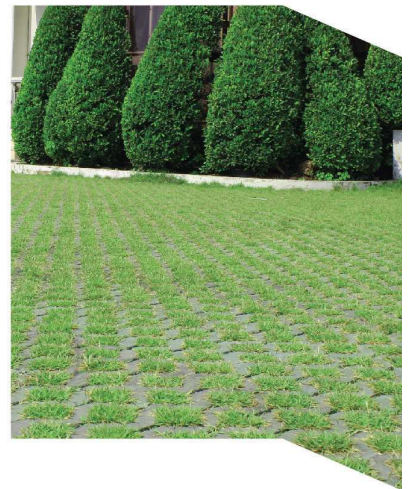


ขอบคั่นหินทรงมนดูร่าวัน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/เมตร
ขอบคั่นหินเล็กทรงมน	11 x 50 x 20	24	2
ขอบคั่นหินใหญ่ทรงมน	15 x 100 x 30	99	1



สีเทา

รุ่นโททัน

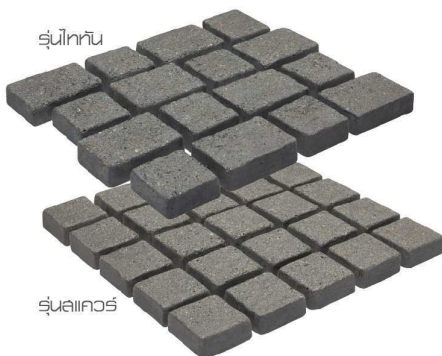

รุ่นลิวอร์

คาร์เพ็ทสโตนดูร่าวัน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พื้น/ตร.ม.
คาร์เพ็ทสโตน รุ่นโททัน	40 x 50 x 3.5	10.50	5
คาร์เพ็ทสโตน รุ่นลิวอร์	50 x 50 x 3.5	16	4



สีเทา





กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดูราวหิน

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มีขนาดความหนา 3.5 ซม. สามารถรับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐาน มอก. สามารถใช้งานตากแดดผืนภายนอกทั้งประเภทตากแดดส่วน พื้นที่อยู่บ้าน ทางเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ โดยมี ลวดลายที่คมชัด สีอันสวยงาม และจับติดตั้บ่ายอีกด้วย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
40 x 40 x 3.5	13.8	6.25

ลายพัดโบก



สีเทา



สีแดง

ลายลานเล่น



สีเทา



สีแดง



รุ่นแลตัมบีเพฟ ลายสมาร์ธ็อค




สีดำ




สีเทา

ลายโททันธ็อค



สีดำ



สีเทา



รุ่น UVT ลายสมาร์ธ็อค




สีแอมบรอน



สีซิลเวอร์สโตน


ลายโททันธ็อค



สีแอมบรอน



สีซิลเวอร์สโตน

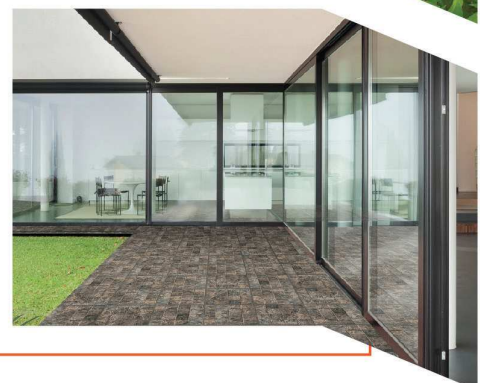

บ้านหลังคา



ไม้เชิงชายดูราวัน
ไม้ปิดกันกลอนคู่ดูราวัน
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาลอนคู่
แผ่นโปร่งแสงดูราวัน
อุปกรณ์หลังคาดูราวัน



ไม้เชิงชายตุร่าวัน รุ่นวินิลท์

เชิงแรม ทนทาน ตัดตั้งง่ายในแผ่นเดียว

สวยงาม โดดเด่น ด้วยดีไซน์ทันสมัย ที่ออกแบบมาให้มีมิติเหมือนไม้จริง 2 แผ่นประกบกัน ตัดตั้งง่ายกว่ารุ่นมาตรฐาน ด้วยน้ำหนักที่เบา และตัดตั้งครึ่งเดียวจบ แต่ยังคงทนทาน ด้วยคุณสมบัติของ โฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่ อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้เชิงแรม ทนทาน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
รุ่นวินิลท์	23 x 300 x 1.6	13.8	0.33
รุ่นวินิลท์	23 x 400 x 1.6	18.8	0.25




ด้วยการออกแบบโดยการขึ้นรูปให้ มีมิติ เป็นระดับชั้นบันได ที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีไม้เชิงชาย 2 แผ่น ประกบกันอยู่ในแผ่นเดียว ช่วยลด เวลาตัดตั้ง และยังสวยงาม



ไม้เชิงชายตุร่าวัน

เชิงแครง ทนทาน ทุกสภาพอากาศ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
15 x 300 x 1.6	9.8	0.33
20 x 300 x 1.6	13.1	0.33
15 x 400 x 1.6	13.1	0.25
20 x 400 x 1.6	17.6	0.25

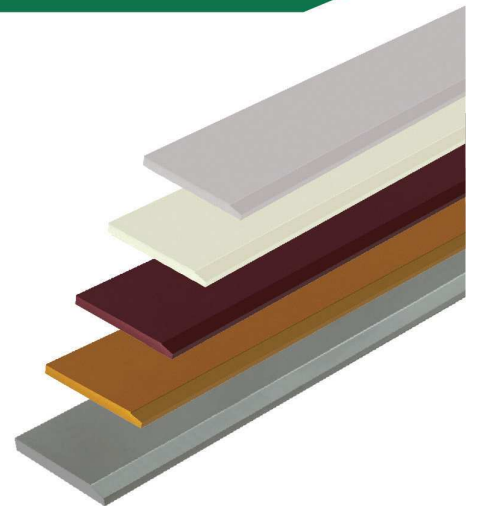


ไม้ปิดกันนกลอนคู่ตุร่าวัน

เชิงแรม ทนทาน ปกป้องมันไธ

สำหรับการป้องกันนกเข้าสู่โถงหลังคา ตัดตั้งคู่กับไม้เชิงชาย และกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่โก่งบอง

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
15 x 300 x 0.8	4.1	0.33





กระเบื้องคอนกรีตดูราวัน

ลอนสวยคลาสสิก โดดเด่นทุกมุมมอง

ด้วยรูปลอนโค้งเว้าเป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์คลาสสิก สร้างมิติชัดเจน ให้พื้นที่หลังคาบ้านของคุณสวยโดดเด่นทุกมุมมอง

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนเศรษฐกิจ	33 x 42	4.05	10

ความลาดชันที่เหมาะสมในการติดตั้ง	30 - 35 องศา
ความลาดชันต่ำสุดที่ติดตั้งได้	17 องศา
ระยะแป (ซม.)	32 - 34



สีส้มรุ่งอรุณ


สีแดงมหาราช

สีน้ำตาลส้มฤทธิ์

สีเทามงคล


สีสวย ทนนาน

ด้วยเทคนิคการเคลือบสีที่ล้ำสมัย แบบ Intense Coating โดยเคลือบขณะที่กระเบื้องเปียก (Wet on Wet) ทำให้เนื้อสีผสานซึมเป็นเนื้อเดียวกัน กระเบื้อง สีทนพิเศษ และสีติดทนนาน

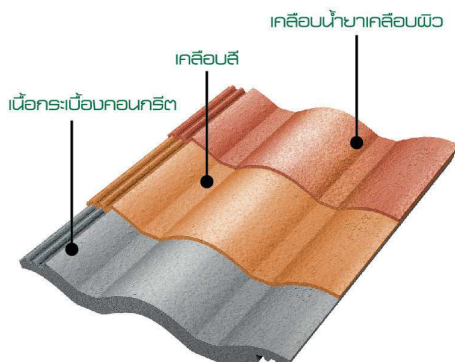


ป้องกัน 3 ชั้น ไม่รั่วซึม

ออกแบบให้มีบัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับ และมีสันรางด้านข้าง ป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่น

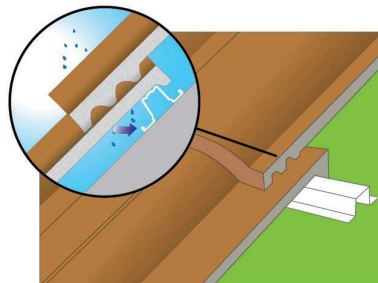


สันรางด้านข้าง ป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่น

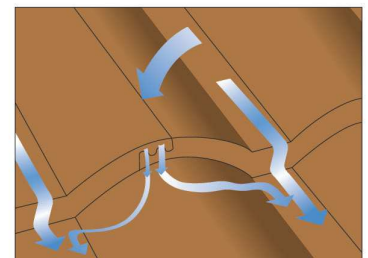

บัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับเข้าใต้หลังคา

ชุดครอบหลังคาลอนกระชี่

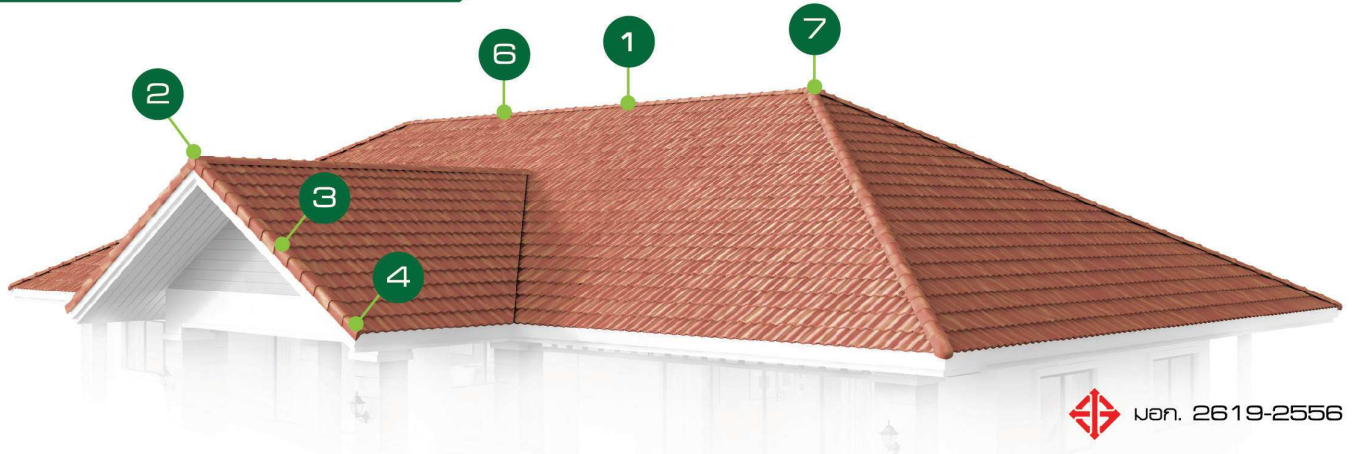

 นอก. 2619-2556



1. ครอบสันโค้ง
ใช้ประกอบสันหลังคา
และบริเวณตะเข้สัน
(3.3 แผ่น/ความยาว 1ม.)



2. ครอบโค้งปิดหัว
ใช้ปิดปลายสันหลังคา
ที่ด้านบนลง สำหรับ
สันหลังคาทรงหัว



3. ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณบนลง
ของหลังคา
(3.3 แผ่น/ความยาว 1ม.)



4. ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้าง
ตัวสุดท้าย บริเวณ
บนลงของหลังคา



5. ครอบโค้งหางมน
ใช้ต่อจากครอบ
สันโค้งตัวสุดท้าย
บริเวณตะเข้สัน











6. ครอบโค้งลอมทาง
ใช้บริเวณคันทอง
ของสันหลังคา
สำหรับหลังคาทรงหัว



7. ครอบโค้งสามทาง
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคา
บรรจบกันตะเข้สัน
สำหรับสันหลังคาปั้นหยา



8. ครอบโค้งสี่ทาง
ใช้ปิดที่ตะเข้สันหัว 4 ด้าน
ที่มาบรรจบกันของหลังคา
ปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้
 ครอบสันโค้ง ดุราวัน	248 x 330 มม.	3.0	3.3 แผ่น / เมตร
 ครอบโค้งปิดหัว ดุราวัน	217 x 330 มม.	4.8	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบข้าง ดุราวัน	198 x 420 มม.	3.3	3 แผ่น / เมตร
 ครอบข้างปิดชาย ดุราวัน	180 x 345 มม.	2.9	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งหางมน ดุราวัน	207 x 357 มม.	4.0	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งลอมทาง ดุราวัน	248 x 330 มม.	3.5	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสามทาง ดุราวัน	371 x 415 มม.	5.1	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสี่ทาง ดุราวัน	362 x 362 มม.	6.4	1 แผ่น / 1 จุด



สีทาปูนใต้ครอบหลังคา ดุราวัน

ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่หลุดลอก

ผลิตจากสีอะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ใช้สำหรับเปลี่ยนสีปูนใต้ครอบหลังคาตะเข้สัน หรือบริเวณแผ่นปิดรอยต่อให้เป็นสีเดียวกับสีกระเบื้องหลังคา สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมสีใหม่ บรรจุ 2 กิโลกรัม/กระป๋อง ใช้ทาปูนใต้ครอบได้ยาวประมาณ 40 เมตร



ส้มรุ่งอรุณ แดงมหาสาร น้ำตาลสังกาศ เทาหมอก





ไม่มีพุนโยหิน

กระเบื้องลอนคู่ดูร์่าวัน

สีลดทนนาน แข็งแรงทนทาน ลอนลวยคลาสสิก

สีลวยทนนาน พื้นสีหนา 2 ชั้นด้วยระบบแผ่นสี แข็งแรงทนทาน ด้วยคุณสมบัติของโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์ ปลอดภัยไม่มีแร่ใยหิน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
50 x 120 x 0.5	6.4	2.2
50 x 150 x 0.5	8.1	1.7



สีน้ำตาลมิสุบ



สีน้ำเงินวาลนา




สีแดงเศรษฐี




สีเทาหมอกพเมฆ

ชุดครอบหลังคาลอนคู่ ดูร์่าวัน




1. ครอบโค้งปิดปลาย
ใช้ปิดหน้าซั่ว หรือชายขอบสันตะเข้



2. ครอบมุม 15 และ 20 องศา
ใช้ปิดสันหลังคาที่มีความชัน 15 และ 20 องศา



3. ครอบสันโค้ง
ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา



4. ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณเนินลม




5. ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณเนินลม



6. ครอบโค้งตะเข้
ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้



7. ครอบโค้ง 3 ทาง
ใช้ปิดจุดสันหลังคาที่บรรจบกับ ตะเข้สัน สำหรับทรงปั้นหยา

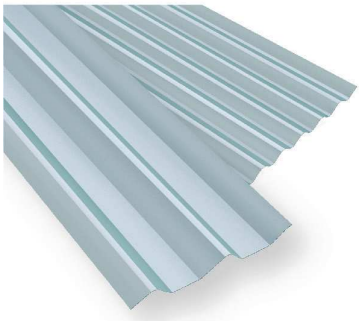

แผ่นโพร่งแสงดูราวัน

กรองแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านตามต้องการ

ผลิตจากเส้นใยแก้วและเรซินคุณภาพสูง เคลือบด้วยแผ่นฟิล์มใสถึง 2 ชั้น ไม่รื้อทิ้ง ไม่แตกสลายมา สีส้มเปลี่ยนไม่เปลี่ยน ใช้ยาวนานกว่า

รายการ	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 120 x 0.05	0.60	4.44
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 150 x 0.05	0.80	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 120 x 0.05	0.65	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 150 x 0.05	0.81	3.33



แผ่นสะท้อนความร้อนดูราวัน

สะท้อนความร้อน ให้บ้านของคุณเย็น ประหยัดพลังงาน

ป้องกันรังสีความร้อนเข้าสู่ห้องหลังคา เป็นแบริ่งด้วยโครงสร้าง 6 ชั้น และเส้นใยแก้ว 3 ทาง สะท้อนรังสีความร้อนได้มากถึง 95% ไม่ลามไฟ ตัดทิ้งง่าย ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
125 x 2,000	0.040
125 x 6,000	0.013

*ตัดทิ้งได้ทั้งบนเม และใต้เม



แผ่นปิดรอยต่อดูราวัน

ปิดทุกรอยต่อหลังคา ยึดแน่น ทนทาน


ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
10 x 300	3.33
20 x 300	1.66
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



แผ่นรองไม้ครอบดูราวัน

ป้องกันรั่ว ตัดทิ้งง่าย สำหรับหลังคาบ้านทุกชนิด

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



อุปกรณ์ยึดครอบ

ดราวยเทคซีลเต็มดูราวัน

ชุดป้องกันรั่วแนวสันหลังคา และตะขัสน

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
28 x 300	1.19

ประกอบด้วย

- แผ่นรองไม้ครอบ ขนาด 28 x 300 ซม. 1 ชิ้น
- ขายึดเหล็กไม้ครอบ 4 ชิ้น
- ตะปูเกลียวยิบคาเหล็ก 32 ตัว
- ตะปูเกลียวยึดครอบ 2.5" ปลายสุด 20 ตัว
- เหล็กยึดครอบ ขาว 3 เมตร 1 ท่อน



บานตกไม้



ไม้ตกไม้ดูร่าวัน

ไม้รั้วดูร่าวัน

ไม้ตกไม้ซีเฟรมดูร่าวัน

บัวตกไม้ดูร่าวัน



ไม้ตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ

ລວຍ ລຽນຕົວ ທຸກບານຕາກແຕ່ງ

ຕອບໂຈທ່າຍໆທຸກການຕາກແຕ່ງຂອບບ້ານຄຸນ ໃຜວ່າຈະເປັນບານຕາກແຕ່ງພື້ນ
ບານໄມ້ບັບຕາ ໄມ້ຮະໂນຍ ບານຕາກແຕ່ງຮີ້ ຫນາທານທຸກສາມພາກາກ
ເປັ້ນເຮນ ປລອກໄມ້ຄົນ ໃຜຕາກແຕ່ງໄດ້ທັບທັບກາຍໃນແລະກາຍນອກ

ບຸນາດ (ໝ.)	ນ້ຳໜັກ (ກກ.)	ແຟນ/ຕຣ.ມ.
5 x 300 x 2.5	5.7	6.66



ຮີນເນຕ໌



ໄມ້ຮີ້ວດູຮ່າວັນ

ໂຕດເດັ່ນ ຫນາທານ ເປັນອຣຣມຮາຕ໌


ດ້ວຍເສັ້ນສາຍສາຍໄມ້ທີ່ໂຕດເດັ່ນ ລວຍບາງ ເປັນອຣຣມຮາຕ໌ ແລະຫນາທານ
ຍັງຄວ່າ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງໄຟເບຣັດຊີເມັນຕ໌ ທີ່ຜ່ານກະບວນການອອ
ໄອນ້ຳທີ່ອຸນຫຼງຸຸຸແລະເຮນດັ່ນສູບ (Autoclave) ທຳໃຜໄມ້ຮີ້ວດູຮ່າວັນ
ເປັ້ນເຮນ ຫນາທານ ເນື້ອເຫນືຍ ແລະໄມ້ຍັດຫຼຸດຕົວ ຜ່ວຍໃຜບ້ານຂອບຄຸນ
ລວຍບາງຍາວນານ

ຮາຍກາຣ	ບຸນາດ (ໝ.)	ນ້ຳໜັກ (ກກ.)	ແຟນ/ຕຣ.ມ.
ຮຸ່ນສາຍໄມ້ ຫົວນນ	10 x 100 x 1.2	1.9	10.00
ຮຸ່ນສາຍໄມ້ ຫົວນນ	10 x 150 x 1.2	2.8	6.66
ຮຸ່ນສາຍໄມ້ ຫົວຕັດ	10 x 300 x 1.2	5.5	3.33

*ຮີ້ຄັກທອມດີເພາະໄມ້ຮີ້ວຮຸ່ນສາຍໄມ້ ຫົວຕັດ ບຸນາດ 10 x 300 x 1.2 ໝ.



ຮີຣອມນີ້ ຮີຕົນນະອອກກາມ໌ ຮີຄັກທອມ* ຮີທາລໂນກຣອນ

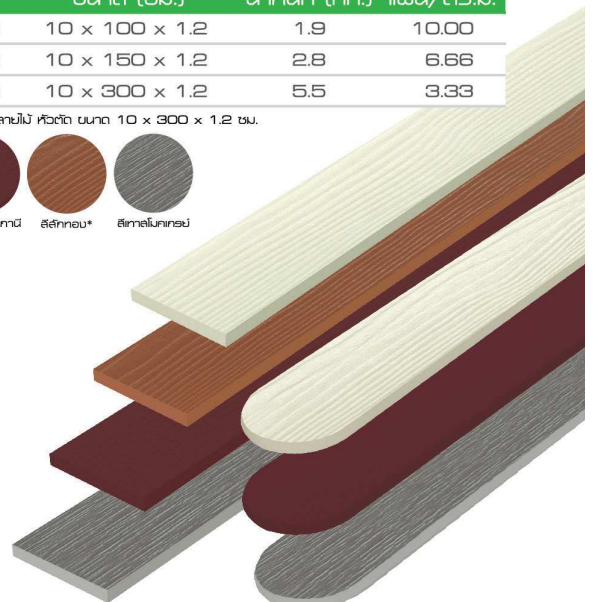



ไม้ตากແຕ່ງซีเฟรมดูร่าวัน

กันลมัย เท่ มีสไตล์

ด้วยดีไซน์แบบเหลี่ยมตัวซี ใช้ตากແຕ່ງได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชิงชาย หรือตากແຕ່ງกรุผนังเสาแกนบานเหล็ก แต่ประหยัดกว่าเหล็กถึง 5 เท่า แข็งแรง ทนทาน ทุกสภาพอากาศ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
22.3 x 300 x 1.2	18.3	0.33



ซีเมนต์



บัวตากແຕ່ງดูร่าวัน

เพิ่มมิติให้บ้าน ลวย เด่น ลงตัว

สำหรับใช้ตากແຕ່ງผนังภายนอก เหมาะสำหรับการตากແຕ່ງคิ้วกรอบ ประตู หน้าต่าง เพิ่มความโดดเด่นเป็นมิติ และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีค้ำบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลอดภัยไม่กิน ใช้ตากແຕ່ງได้ทั้งข้างภายในและภายนอก

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
10 x 300 x 5	12.8	0.33



ซีเมนต์

รุ่นโถงตรีน


































รุ่นมีร่อง



สกรูทุกวัน

เจาะง่าย รวดเร็ว แข็งแรง



การใช้งาน	รายการ	หัวสกรู	ขนาด		
			นิ้ว	มม.	
สกรูสำหรับหลังคา					
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบเรียบ	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 1.5 นิ้ว		ปลายสว่าน	1.50	37.50
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 2 นิ้ว		ปลายสว่าน	2.00	50.00
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบลอน	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 2.25 นิ้ว		ปลายแหลม	2.25	56.25
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 2.5 นิ้ว		ปลายสว่าน	2.50	62.50
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 3 นิ้ว		ปลายสว่าน	3.00	75.00
	สกรูยึดกระเบื้องดูร่าวัน 4 นิ้ว		ปลายสว่าน	4.00	100.00
 สำหรับยึด กระเบื้องลอนคู่	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน 88 มม.		ปลายสว่าน	3.52	88.00
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน 90 มม.		ปลายสว่าน	3.60	90.00
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน 95 มม.		ปลายแหลม	3.80	95.00
 สำหรับยึดเมทัลชีท	สกรูยึดเมทัลชีทดูร่าวัน 0.6"		ปลายสว่าน	0.60	15.00
	สกรูยึดเมทัลชีทดูร่าวัน 1"		ปลายสว่าน	1.00	25.00
	สกรูยึดเมทัลชีทดูร่าวัน 2"		ปลายสว่าน	2.00	50.00
สกรูสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์					
 บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 20 มม.		ปลายสว่าน	0.79	20.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 23 มม.		ปลายแหลม	0.92	23.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 32 มม.		ปลายสว่าน มีปีก	1.28	32.00
 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 25 มม.		ปลายสว่าน มีปีก	0.98	25.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 28.5 มม.		ปลายสว่าน มีปีก	1.14	28.50
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 1.5"		ปลายสว่าน	1.5	37.50
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 38 มม.		ปลายแหลม	1.52	38.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 45 มม.		ปลายสว่าน มีปีก	1.80	45.00
สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 2.5"		ปลายแหลม	2.5	62.50	
สกรูสำหรับยึดวัสดุอื่นๆ					
 สำหรับยึดวัสดุ	สกรูยึดแปดูร่าวัน		ปลายสว่าน	0.52	13.00
	สกรูยึดแชนริ้วทดูร่าวัน 8x20 มม.		ปลายสว่าน	0.80	20.00
	สกรูยึดแผ่นยิปซัมดูร่าวัน 6x1"		ปลายแหลม	1.00	25.00
	สกรูตำดูร่าวัน 3/4"		ปลายแหลม	0.75	18.75
	สกรูยึดโครงคร่าวดูร่าวัน 10 มม.		ปลายแหลม	4.00	10.00



บริษัท เอสซี ดีลทรีบีวเน่น จำกัด
1 ถนนพูนชนิมนตรีไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Call Center 0-2586-2636
www.duraone.co.th